



订购信息 Ordering Information

BMP28 X		-301-70		-Y01	
屏蔽:	28 屏蔽 58 非屏蔽	键位:	X Y U V W T	互锁:	0 非高压互锁 1 带高压互锁
线缆大小:	35=35mm ² 50=50mm ² 70=70mm ²	盐雾要求:	Y01: 336小时 Y02: 480小时		





版本	EN#	变更内容	编制	审批	日期
A	-	首次发行	王富生	M.D	2024/10/28

客户图纸

- 规格参数:
- 工作温度: -40°C~+25°C.
 - 额定电流: 300A (Max).
 - 额定电压: 500 VDC
 - 绝缘电阻: 28Ω (高压互锁)
550Ω (高压互锁)
 - 耐电压: 4000 VAC/5000 VDC.
500VAC (高压互锁)
 - 防护等级: IP68 & IP69K (IP68: 水深48小时)
IPX8 & IPXD
 - 电磁屏蔽 (屏蔽功能只限于屏蔽产品)
 - 机械寿命: 100 Mm.
 - 带自动二次锁扣.
 - 带高压互锁 (高压互锁功能只限于带高压互锁产品)
 - 标配插座: BMP00-301

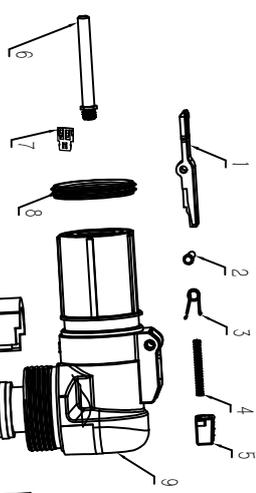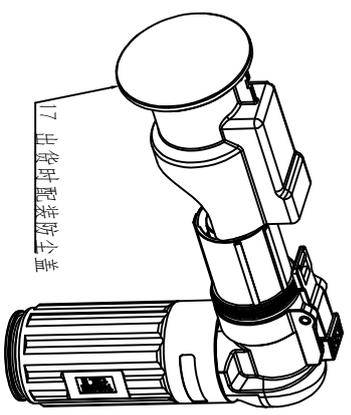

17	防尘盖	PP	1
16	尾盖	5#锌合金	1
15	密封塞	阻燃硅橡胶 红色	1
14	垫片	不锈钢	2
13	铜套	铝合金	1
12	绝缘壳2	PBT	1
11	0型圈	阻燃氟橡胶 黑色	1
10	绝缘壳1	PBT	1
9	插头主体	/	1
8	密封圈	阻燃氟橡胶 黑色	1
7	互锁弹片	镀锌 (不带高压互锁无此零件)	1
6	防触PIN	PA66	1
5	按钮	PBT	1
4	压簧	不锈钢	1
2	销钉	黄铜	1
1	按键	2#锌合金	1

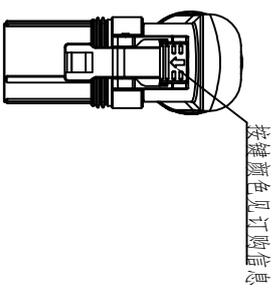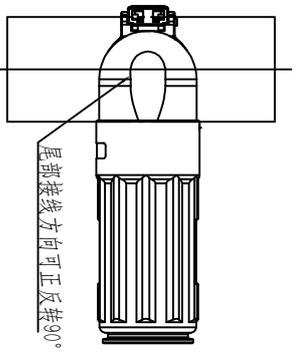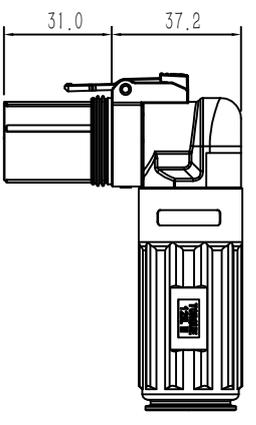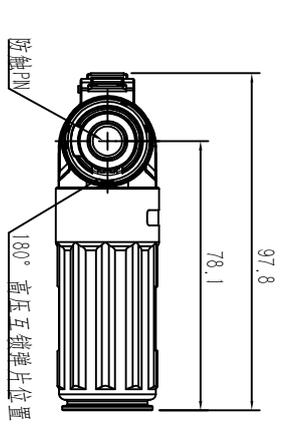


BALE		成都市百勒新能源科技有限公司	
材料:	/	产品名称:	BMP300A 弯头
重量:	/	物料编码:	见表格
设计:	王富生	日期:	2024/10/28
审核:	/	页码:	1/3
批准:	/	第一角投影:	√
公差 (mm):		1位公差: ±1.0 2位公差: ±0.5 3位公差: ±0.2	
角度: ±2°		图纸编号: BMP28-301	


版本变更记录			
版本	EON#	变更内容	编制
A	-	首次发行	王富生
			审批
			M.D
			日期
			2024/10/28

A

屏蔽带高压互锁产品			屏蔽不带高压互锁产品		
产品料号	产品描述	线缆外径	产品料号	产品描述	线缆外径
BMP28Y-301-35	300A弯头 35平方 屏蔽 带互锁 X键位		BMP28Y-300-35	300A弯头 35平方 屏蔽 X键位	
BMP28Y-301-35	300A弯头 35平方 屏蔽 带互锁 Y键位		BMP28Y-300-35	300A弯头 35平方 屏蔽 Y键位	
BMP28U-301-35	300A弯头 35平方 屏蔽 带互锁 U键位	14.5±0.5	BMP28U-300-35	300A弯头 35平方 屏蔽 U键位	14.5±0.5
BMP28V-301-35	300A弯头 35平方 屏蔽 带互锁 V键位		BMP28V-300-35	300A弯头 35平方 屏蔽 V键位	
BMP28W-301-35	300A弯头 35平方 屏蔽 带互锁 W键位		BMP28W-300-35	300A弯头 35平方 屏蔽 W键位	
BMP28T-301-35	300A弯头 35平方 屏蔽 带互锁 T键位		BMP28T-300-35	300A弯头 35平方 屏蔽 T键位	
BMP28X-301-50	300A弯头 50平方 屏蔽 带互锁 X键位		BMP28X-300-50	300A弯头 50平方 屏蔽 X键位	
BMP28Y-301-50	300A弯头 50平方 屏蔽 带互锁 Y键位		BMP28Y-300-50	300A弯头 50平方 屏蔽 Y键位	
BMP28U-301-50	300A弯头 50平方 屏蔽 带互锁 U键位	17.0±0.5	BMP28U-300-50	300A弯头 50平方 屏蔽 U键位	17.0±0.5
BMP28V-301-50	300A弯头 50平方 屏蔽 带互锁 V键位		BMP28V-300-50	300A弯头 50平方 屏蔽 V键位	
BMP28W-301-50	300A弯头 50平方 屏蔽 带互锁 W键位		BMP28W-300-50	300A弯头 50平方 屏蔽 W键位	
BMP28T-301-50	300A弯头 50平方 屏蔽 带互锁 T键位		BMP28T-300-50	300A弯头 50平方 屏蔽 T键位	
BMP28X-301-70	300A弯头 70平方 屏蔽 带互锁 X键位		BMP28X-300-70	300A弯头 70平方 屏蔽 X键位	
BMP28Y-301-70	300A弯头 70平方 屏蔽 带互锁 Y键位		BMP28Y-300-70	300A弯头 70平方 屏蔽 Y键位	
BMP28U-301-70	300A弯头 70平方 屏蔽 带互锁 U键位	19.5±0.5	BMP28U-300-70	300A弯头 70平方 屏蔽 U键位	19.5±0.5
BMP28V-301-70	300A弯头 70平方 屏蔽 带互锁 V键位		BMP28V-300-70	300A弯头 70平方 屏蔽 V键位	
BMP28W-301-70	300A弯头 70平方 屏蔽 带互锁 W键位		BMP28W-300-70	300A弯头 70平方 屏蔽 W键位	
BMP28T-301-70	300A弯头 70平方 屏蔽 带互锁 T键位		BMP28T-300-70	300A弯头 70平方 屏蔽 T键位	
非屏蔽带高压互锁产品			非屏蔽不带高压互锁产品		
产品料号	产品描述	线缆外径	产品料号	产品描述	线缆外径
BMP58Y-301-35	300A弯头 35平方 非屏蔽 带互锁 Y键位		BMP58Y-300-35	300A弯头 35平方 非屏蔽 Y键位	
BMP58Y-301-35	300A弯头 35平方 非屏蔽 带互锁 Y键位		BMP58Y-300-35	300A弯头 35平方 非屏蔽 Y键位	
BMP58U-301-35	300A弯头 35平方 非屏蔽 带互锁 U键位	11.5±0.3	BMP58U-300-35	300A弯头 35平方 非屏蔽 U键位	11.5±0.3
BMP58V-301-35	300A弯头 35平方 非屏蔽 带互锁 V键位		BMP58V-300-35	300A弯头 35平方 非屏蔽 V键位	
BMP58W-301-35	300A弯头 35平方 非屏蔽 带互锁 W键位		BMP58W-300-35	300A弯头 35平方 非屏蔽 W键位	
BMP58T-301-35	300A弯头 35平方 非屏蔽 带互锁 T键位		BMP58T-300-35	300A弯头 35平方 非屏蔽 T键位	
BMP58X-301-50	300A弯头 50平方 非屏蔽 带互锁 X键位		BMP58X-300-50	300A弯头 50平方 非屏蔽 X键位	
BMP58Y-301-50	300A弯头 50平方 非屏蔽 带互锁 Y键位		BMP58Y-300-50	300A弯头 50平方 非屏蔽 Y键位	
BMP58U-301-50	300A弯头 50平方 非屏蔽 带互锁 U键位	13.6±0.3	BMP58U-300-50	300A弯头 50平方 非屏蔽 U键位	13.6±0.3
BMP58V-301-50	300A弯头 50平方 非屏蔽 带互锁 V键位		BMP58V-300-50	300A弯头 50平方 非屏蔽 V键位	
BMP58W-301-50	300A弯头 50平方 非屏蔽 带互锁 W键位		BMP58W-300-50	300A弯头 50平方 非屏蔽 W键位	
BMP58T-301-50	300A弯头 50平方 非屏蔽 带互锁 T键位		BMP58T-300-50	300A弯头 50平方 非屏蔽 T键位	
BMP58X-301-70	300A弯头 70平方 非屏蔽 带互锁 X键位		BMP58X-300-70	300A弯头 70平方 非屏蔽 X键位	
BMP58Y-301-70	300A弯头 70平方 非屏蔽 带互锁 Y键位		BMP58Y-300-70	300A弯头 70平方 非屏蔽 Y键位	
BMP58U-301-70	300A弯头 70平方 非屏蔽 带互锁 U键位	15.5±0.3	BMP58U-300-70	300A弯头 70平方 非屏蔽 U键位	15.5±0.3
BMP58V-301-70	300A弯头 70平方 非屏蔽 带互锁 V键位		BMP58V-300-70	300A弯头 70平方 非屏蔽 V键位	
BMP58W-301-70	300A弯头 70平方 非屏蔽 带互锁 W键位		BMP58W-300-70	300A弯头 70平方 非屏蔽 W键位	
BMP58T-301-70	300A弯头 70平方 非屏蔽 带互锁 T键位		BMP58T-300-70	300A弯头 70平方 非屏蔽 T键位	

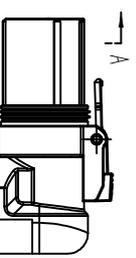

A方向键位图

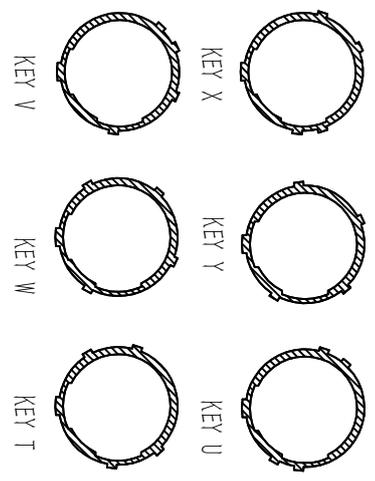

B

BALE			
成都市百勒新能源科技有限公司	产品名称:	BMP300A 弯头	
设计: 王富生	日期:	2024/10/28	2/3
审核: [Signature]	页码:	第一角投影	1份公差 (mm): ±1.0 2份公差: ±0.5 3份公差: ±0.2 精度: ±0.2°
批准: [Signature]	物料编码:	见表格	
	图纸编号:	BMP28-301	

1

2


3

4

版本变更记录


版本	版本号	变更内容	编制	审批	日期
A	-	首次发行	王富生	M.D	2024/10/28

插头主体

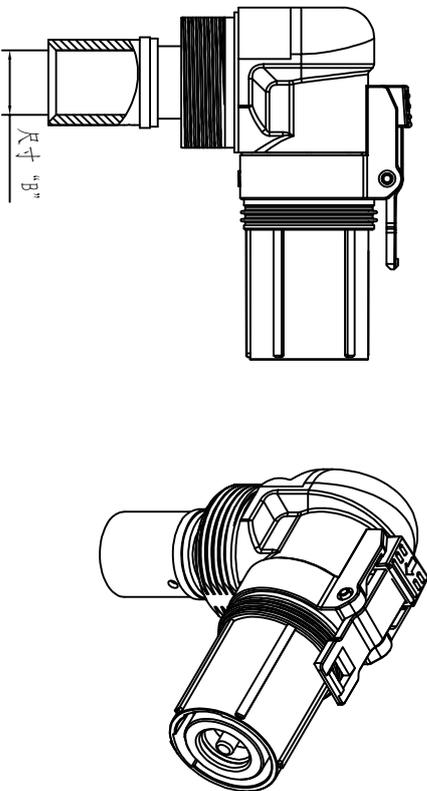


型号	屏蔽线外径	非屏蔽线外径	尺寸 "b"	尺寸 "0"	尺寸 "D"
屏蔽					
BMP28(X)-30(I)-35	14.5±0.5		9.0±0.1	15.3±0.1	14.0±0.25
BMP28(X)-30(I)-50	17.0±0.5	/	11.0±0.1	19.0±0.1	16.5±0.25
BMP28(X)-30(I)-70	19.5±0.5		12.5±0.1	20.3±0.1	19.0±0.25
非屏蔽					
BMP58(X)-30(I)-35			11.5±0.3	9.0±0.1	12.5±0.1
BMP58(X)-30(I)-50	/		13.6±0.3	11.0±0.1	14.5±0.1
BMP58(X)-30(I)-70			15.5±0.3	12.5±0.1	16.5±0.1

垫片

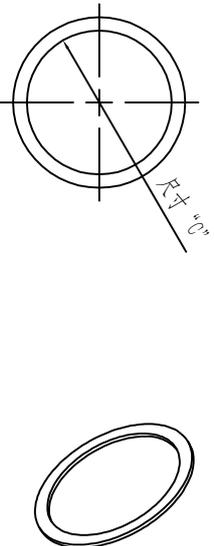

密封塞

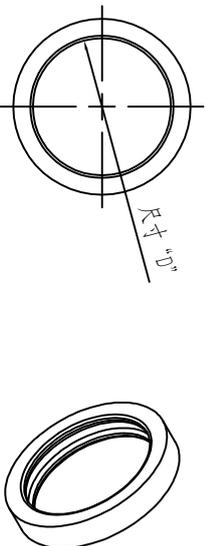

BALE

成都市百勒新能源科技有限公司

产品名称: BMP300A 弯头

物料编码: 见表格

重量: /

日期: 2024/10/28

设计: 王富生

审核: /

宋注公差 (mm):
1位小数: ±1.0
2位小数: ±0.5
角度: ±2°

第一角投影

图纸编号: BMP28-301