

规格参数:
1. 工作温度: -40℃~+125℃.
2. 额定电流: 200A (Max).
3. 额定电压: 1500 VDC.
500VDC.

- ▲ 4. 绝缘电阻: 28Ω.
550MΩ.
▲ 5. 耐电压: 4000 VAC/6000 VDC.
500VAC.
<S> ▲ 6. 防护等级: IP68 & IP69K (IP68: 1米水深48小时)
IPXXB & IPXXD
<S> ▲ 7. 电击屏蔽 (屏蔽功能只限于屏蔽产品)
8. 机械寿命: 100 Min.
9. 带自动二次锁扣.
10. 带高压互锁
(高压互锁功能只限于带高压互锁产品)
11. 对配插座: 见BMP00-201






订购信息 ordering information

BMP18 X - 20 1 - 16 - Y01

键位:	高压互锁:	线缆大小:	盐雾要求:
X 橙红色	0 非高压互锁	16=16mm ²	缺失: 96小时
Y 黑色	1 高压互锁	25=25mm ²	Y01: 336小时
U 黄色		35=35mm ²	Y02: 480小时
V 绿色		50=50mm ²	
W 红色			

客户图纸

版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	-	首次发行	王富生	M.D	2024/8/15





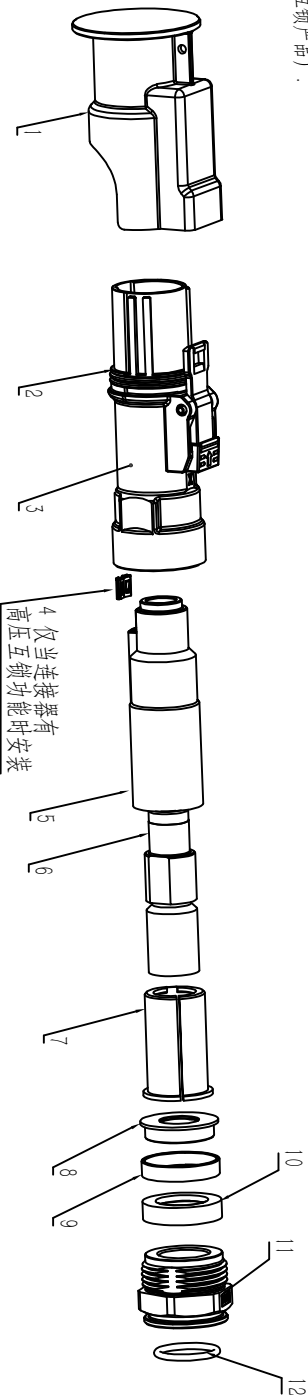



非高压互锁型号		带高压互锁型号	
产品型号	产品描述	产品型号	产品描述
BMP18X-200-16	200A 直头 16平方 屏蔽 X键位	BMP18X-201-16	200A 直头 16平方 屏蔽 X键位 带互锁
BMP18Y-200-16	200A 直头 16平方 屏蔽 Y键位	BMP18Y-201-16	200A 直头 16平方 屏蔽 Y键位 带互锁
BMP18U-200-16	200A 直头 16平方 屏蔽 U键位	BMP18U-201-16	200A 直头 16平方 屏蔽 U键位 带互锁
BMP18V-200-16	200A 直头 16平方 屏蔽 V键位	BMP18V-201-16	200A 直头 16平方 屏蔽 V键位 带互锁
BMP18W-200-16	200A 直头 16平方 屏蔽 W键位	BMP18W-201-16	200A 直头 16平方 屏蔽 W键位 带互锁
BMP18X-200-25	200A 直头 25平方 屏蔽 X键位	BMP18X-201-25	200A 直头 25平方 屏蔽 X键位 带互锁
BMP18Y-200-25	200A 直头 25平方 屏蔽 Y键位	BMP18Y-201-25	200A 直头 25平方 屏蔽 Y键位 带互锁
BMP18U-200-25	200A 直头 25平方 屏蔽 U键位	BMP18U-201-25	200A 直头 25平方 屏蔽 U键位 带互锁
BMP18V-200-25	200A 直头 25平方 屏蔽 V键位	BMP18V-201-25	200A 直头 25平方 屏蔽 V键位 带互锁
BMP18W-200-25	200A 直头 25平方 屏蔽 W键位	BMP18W-201-25	200A 直头 25平方 屏蔽 W键位 带互锁
BMP18X-200-35	200A 直头 35平方 屏蔽 X键位	BMP18X-201-35	200A 直头 35平方 屏蔽 X键位 带互锁
BMP18Y-200-35	200A 直头 35平方 屏蔽 Y键位	BMP18Y-201-35	200A 直头 35平方 屏蔽 Y键位 带互锁
BMP18U-200-35	200A 直头 35平方 屏蔽 U键位	BMP18U-201-35	200A 直头 35平方 屏蔽 U键位 带互锁
BMP18V-200-35	200A 直头 35平方 屏蔽 V键位	BMP18V-201-35	200A 直头 35平方 屏蔽 V键位 带互锁
BMP18W-200-35	200A 直头 35平方 屏蔽 W键位	BMP18W-201-35	200A 直头 35平方 屏蔽 W键位 带互锁
BMP18X-200-50	200A 直头 50平方 屏蔽 X键位	BMP18X-201-50	200A 直头 50平方 屏蔽 X键位 带互锁
BMP18Y-200-50	200A 直头 50平方 屏蔽 Y键位	BMP18Y-201-50	200A 直头 50平方 屏蔽 Y键位 带互锁
BMP18U-200-50	200A 直头 50平方 屏蔽 U键位	BMP18U-201-50	200A 直头 50平方 屏蔽 U键位 带互锁
BMP18V-200-50	200A 直头 50平方 屏蔽 V键位	BMP18V-201-50	200A 直头 50平方 屏蔽 V键位 带互锁
BMP18W-200-50	200A 直头 50平方 屏蔽 W键位	BMP18W-201-50	200A 直头 50平方 屏蔽 W键位 带互锁

BALE			四川百勒电气设备有限公司		
名称		重量	材料:		产品名称: BMP200A 直头
设计	王富生	2024/8/15	1/2	第一角投影	物料编码: 见表格
审核					图纸编号: BMP18-201
批准					

序号	物料名称	材质	数量
12	O型圈	硅胶	1
11	螺旋尾盖	锌合金	1
10	密封胶	硅胶	1
9	屏蔽环2	铝合金	1
8	屏蔽环1	铝合金	1
7	绝缘壳	PBT	1
6	端子	紫铜	1
5	胶芯	PBT	1
4	高压互锁弹片	镀铜	1
3	插头外壳	锌合金	1
2	密封圈	FKM	1
1	防尘盖	PP	1

版本变更					
版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	-	首次发行	王富生	M.D	2024/8/15

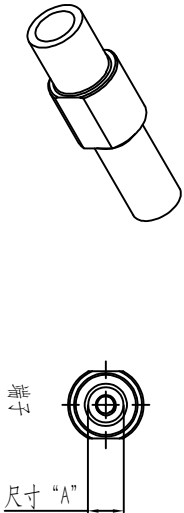

料号	线径	尺寸“A”	尺寸“B”	尺寸“C”	尺寸“D”	尺寸“E”	尺寸“F”
BMP18(X)-20(I)-16	11.2±0.3	5.8±0.2	9.2±0.2	13.3±0.2	11.4±0.2	12.25±0.2	9.7±0.25
BMP18(X)-20(I)-25	13.0±0.3	7.5±0.2	10.9±0.2	15.0±0.2	13.2±0.2	14.05±0.2	12.0±0.25
BMP18(X)-20(I)-35	14.5±0.5	9.0±0.2	12.3±0.2	16.2±0.2	14.0±0.2	15.25±0.2	13.0±0.25
BMP18(X)-20(I)-50	17.0±0.5	11.0±0.2	14.4±0.2	19.0±0.2	16.5±0.2	17.75±0.2	16.0±0.25

四川百勒电气设备有限公司				产品名称: BMP200A 直头			
BALE		重量	材料:	/			
签名		日期	页面	公差 (mm)			
设计	王富生	2024/8/15	2/2	1个公差 ±0.0			
审核				2个公差 ±0.2			
批准				3个公差 ±0.2			
			第一角投影	角度: ±2°			
				物料编码: 见表格			
				图纸编号: BMP18-201			