

订购信息 ordering information

- 规格参数
1. 工作温度: -40℃~+125℃.
 2. 额定电流: 200A (Max).
 3. 额定电压: 1500 VDC, 500VDC.
 - ▲ 4. 绝缘电阻: 20Ω, 550MΩ.
 - ▲ 5. 耐电压: 4000 VAC/6000 VDC, 500VAC.
 - ▲ 6. 防护等级: IP68 8, IP6X9; (IP68, 1米水深48小时)
 - ▲ 7. 电绝缘等级: IP68 8, IP6X9; (IP68, 1米水深48小时)
 8. 机械寿命: 100 Min.
 9. 带自动二次锁扣.
 10. 带高压互锁
 - (高压互锁功能 只限于带高压互锁产品)
 11. 对配插座: 见BMP00-201

BMP28 X - 20 1 - 16 - Y01

屏蔽 28 屏蔽弯头 58 非屏蔽弯头

键位: X 黑色 Y 黄色 U 绿色 W 红色





高压互锁: 0 非高压互锁 1 高压互锁

线缆大小: 16=16mm² 25=25mm² 35=35mm² 50=50mm²

盐雾要求: 缺省: 96小时 Y01: 336小时 Y02: 480小时

客户图纸

版本变更			
版本	ECN#	变更内容	编制
A	-	首次发行	王富生
		审批	日期
		M.D	2024/8/15

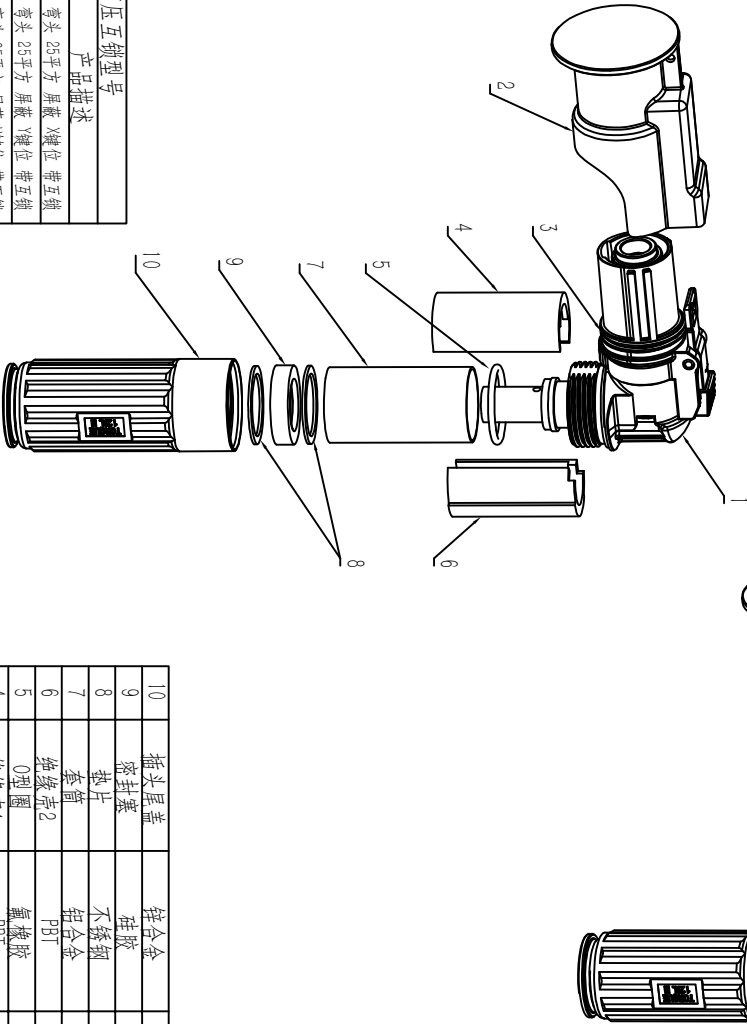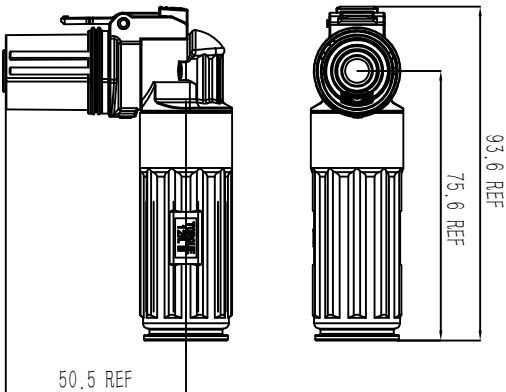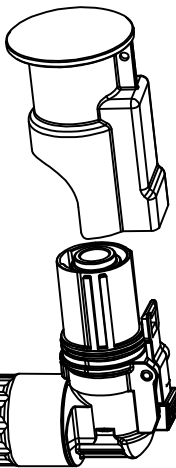

屏蔽非高压互锁型号	
产品料号	产品描述
BMP28X-200-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 X键位
BMP28Y-200-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 Y键位
BMP28U-200-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 U键位
BMP28V-200-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 V键位
BMP28W-200-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 W键位
屏蔽带高压互锁型号	
产品料号	产品描述
BMP28X-201-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 X键位 带互锁
BMP28Y-201-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 Y键位 带互锁
BMP28U-201-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 U键位 带互锁
BMP28V-201-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 V键位 带互锁
BMP28W-201-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 W键位 带互锁

屏蔽非高压互锁型号		屏蔽带高压互锁型号	
产品料号	产品描述	产品料号	产品描述
BMP28X-200-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 X键位	BMP28X-201-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 X键位 带互锁
BMP28Y-200-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 Y键位	BMP28Y-201-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 Y键位 带互锁
BMP28U-200-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 U键位	BMP28U-201-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 U键位 带互锁
BMP28V-200-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 V键位	BMP28V-201-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 V键位 带互锁
BMP28W-200-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 W键位	BMP28W-201-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 W键位 带互锁
BMP28X-200-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 X键位	BMP28X-201-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 X键位 带互锁
BMP28Y-200-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 Y键位	BMP28Y-201-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 Y键位 带互锁
BMP28U-200-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 U键位	BMP28U-201-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 U键位 带互锁
BMP28V-200-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 V键位	BMP28V-201-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 V键位 带互锁
BMP28W-200-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 W键位	BMP28W-201-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 W键位 带互锁
BMP28X-200-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 X键位	BMP28X-201-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 X键位 带互锁
BMP28Y-200-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 Y键位	BMP28Y-201-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 Y键位 带互锁
BMP28U-200-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 U键位	BMP28U-201-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 U键位 带互锁
BMP28V-200-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 V键位	BMP28V-201-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 V键位 带互锁
BMP28W-200-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 W键位	BMP28W-201-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 W键位 带互锁

BALE

设计 王富生

审核

批准

重量

日期 2024/8/15

1/3

第一角投影

材料: /

产品名称: BMP200A 弯头

物料编码: 见表格

图纸编号: BMP28-201

四川百勒电气设备有限公司

物料名称

数量

版权属于百勒所有，未经许可，不得转载，违者必究

版本变更				
版本	ECN#	变更内容	编制	审批
A	-	首次发行	王富生	M.D
			日期	
			2024/8/15	

非屏蔽非高压互锁型号		非屏蔽带高压互锁型号	
产品料号	产品描述	产品料号	产品描述
BMP28X-200-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 Y键位	BMP28X-201-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 X键位 带互锁
BMP28Y-200-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 Y键位	BMP28Y-201-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 Y键位 带互锁
BMP28U-200-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 U键位	BMP28U-201-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 U键位 带互锁
BMP28V-200-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 V键位	BMP28V-201-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 V键位 带互锁
BMP28W-200-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 W键位	BMP28W-201-16	200A 弯头 16平方 屏蔽 W键位 带互锁
BMP28X-200-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 X键位	BMP28X-201-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 X键位 带互锁
BMP28Y-200-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 Y键位	BMP28Y-201-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 Y键位 带互锁
BMP28U-200-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 U键位	BMP28U-201-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 U键位 带互锁
BMP28V-200-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 V键位	BMP28V-201-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 V键位 带互锁
BMP28W-200-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 W键位	BMP28W-201-25	200A 弯头 25平方 屏蔽 W键位 带互锁
BMP28X-200-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 X键位	BMP28X-201-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 X键位 带互锁
BMP28Y-200-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 Y键位	BMP28Y-201-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 Y键位 带互锁
BMP28U-200-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 U键位	BMP28U-201-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 U键位 带互锁
BMP28V-200-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 V键位	BMP28V-201-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 V键位 带互锁
BMP28W-200-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 W键位	BMP28W-201-35	200A 弯头 35平方 屏蔽 W键位 带互锁
BMP28X-200-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 X键位	BMP28X-201-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 X键位 带互锁
BMP28Y-200-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 Y键位	BMP28Y-201-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 Y键位 带互锁
BMP28U-200-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 U键位	BMP28U-201-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 U键位 带互锁
BMP28V-200-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 V键位	BMP28V-201-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 V键位 带互锁
BMP28W-200-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 W键位	BMP28W-201-50	200A 弯头 50平方 屏蔽 W键位 带互锁

A

A


B

B


版权归百勒所有，未经允许，不得转载，违者必究

BALE		四川百勒电气设备有限公司		
名称		重量	材料： /	
		日期		
设计	王富生	2024/8/15	2/3	物料编码： BMP200A 弯头
审核			第一角投影	见表格
批准				图纸编号： BMP28-201


版本变更				
版本	ECN#	变更内容	编制	审批
A	-	首次发行	王富生	M.D
			日期	
			2024/8/15	

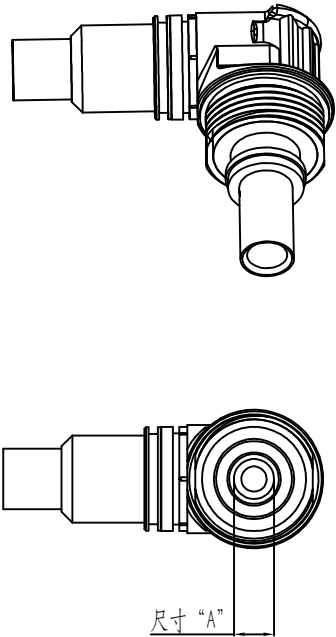


弯头主体




密封塞



垫片



尺寸 "B"



尺寸 "C"

型号	线径	尺寸 "A"	尺寸 "B"	尺寸 "C"
BMP28(X)-20(I)-16	11.2±0.3	5.80±0.2	11.4±0.2	12.00±0.2
BMP28(X)-20(I)-25	13.0±0.3	7.50±0.2	13.2±0.2	14.00±0.2
BMP28(X)-20(I)-35	14.5±0.5	9.00±0.2	14.0±0.2	15.20±0.2
BMP28(X)-20(I)-50	17.0±0.5	11.00±0.2	16.5±0.2	17.80±0.2
BMP58(X)-20(I)-16	8.0±0.3	5.80±0.2	8.2±0.2	8.7±0.2
BMP58(X)-20(I)-25	9.7±0.2	7.50±0.2	10.0±0.2	10.2±0.2
BMP58(X)-20(I)-35	11.5±0.3	9.00±0.2	11.2±0.2	12.10±0.2
BMP58(X)-20(I)-50	13.6±0.3	11.00±0.2	13.2±0.2	14.20±0.2

四川百勒电气设备有限公司			
BALE		重量	材料:
		重量	/
设计		日期	页面
审核		2024/8/15	3/3
批准		第一角投影	未注公差 (mm): 1个公差: ±1.0 2个公差: ±0.5 3个公差: ±0.2 角度: ±2°
		物料编码: BMP200A 弯头	
		图纸编号: BMP28-201	