

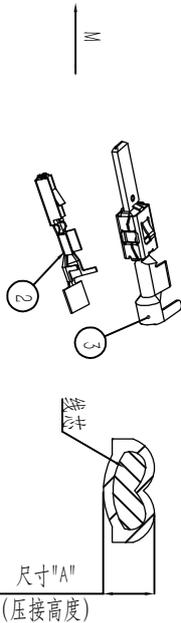

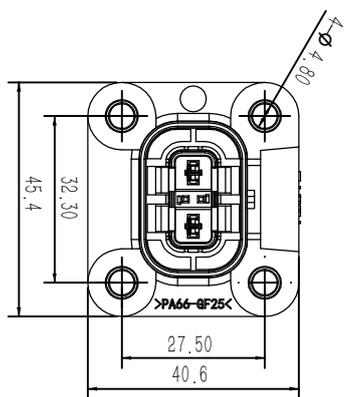





订购信息 Ordering Information

客户图纸




- 规格参数:  
 1. 工作温度: -40°C ~ +140°C (含温升)  
 2. 额定电流: 30A (MAX)  
 3. 额定电压: 1000VDC  
 4. 耐电压值: 5000VDC & 3500VAC  
 5. 绝缘电阻: ≥20Ω  
 6. 防护等级: IP68 & IP69K  
 7. 电磁屏蔽: (100) 毫米水深处48H  
 8. 机械寿命: 100 Min.  
 9. 带二次锁扣  
 10. 配对插头: "LVA182-31"



此物料需单独采购, 产品出包不包含此件

此物料需单独采购, 产品出包不包含此件

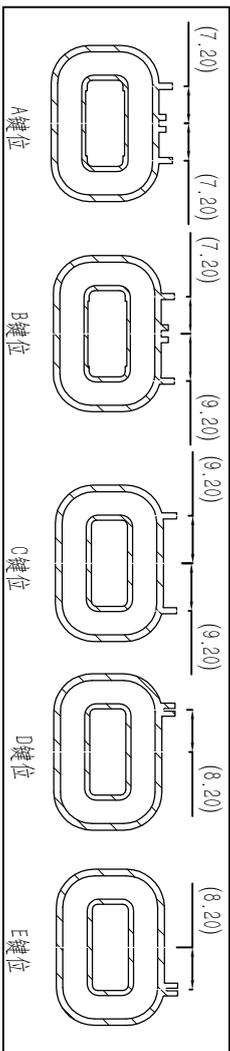

M方向键位示意图

- 备注:  
 1、线缆规格建议选用对应平方数的非屏蔽线。  
 2、插座公端子和HVL端子需单独采购。

带高压互锁产品		不带高压互锁产品	
料号	产品描述	料号	产品描述
LVA082A-31	LVA280 两芯插座 A键位 带互锁	LVA280	两芯插座 A键位
LVA082B-31	LVA280 两芯插座 B键位 带互锁	LVA280	两芯插座 B键位
LVA082C-31	LVA280 两芯插座 C键位 带互锁	LVA280	两芯插座 C键位
LVA082D-31	LVA280 两芯插座 D键位 带互锁	LVA280	两芯插座 D键位
LVA082E-31	LVA280 两芯插座 E键位 带互锁	LVA280	两芯插座 E键位

版本变更记录			
版本	ECN#	变更内容	编制
A	-	首次发行	王富生
			M.D
			日期
			2022/8/14

序号	物料名称	选型料号	尺寸 "A" (mm)	线规
3	插座公端子	2-2141600-2	1.9±0.02	2.5平方
			2.3±0.02	4平方
2	插座HVL端子	5-965906-1	1.0±0.02	AWG20

注: 件2和件3单独包装出货 (客户单独采购), 连接器出货不包含件2和件3。  
 插座端子2.5平方和4平方共用同一款端子

版权归百勤所有, 未经允许, 不得转载, 违者必究



序号	料号	物料名称	描述	材质	数量
3	2-2141600-2	插座公端子	适用2.5*4平方线径	铜合金	2
2	5-965906-1	插座HVL端子	建议适配AWG20线缆	铜合金	2
1	LVA082A-31	插座主体	有五种键位(A/B/C/D/E)	PA66 (外壳)	1

<b>BALE</b>		成都市百勤新能源科技有限公司	
签名	王富生	日期	2022/8/14
设计		页面	1/2
审核		第一角投影	
批准		未注公差 (mm): 1位公差: ±1.0 2位公差: ±0.2 3位公差: ±0.2 角度: ±2°	物料名称: LVA280 两芯插座
		重量	物料编号: 见表格
			图纸编号: LVA082-31

版本变更记录			
版本	ECN#	变更内容	日期
A	-	首次发行	2022/8/14
		编制	王富生
		审批	M.D

客户图纸

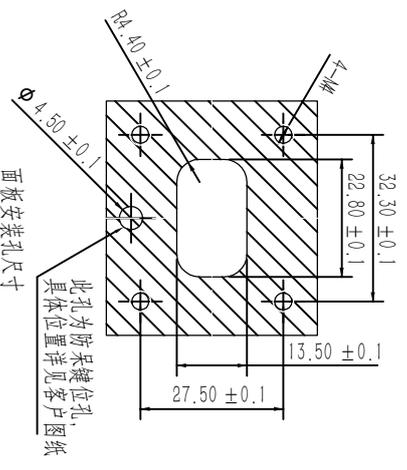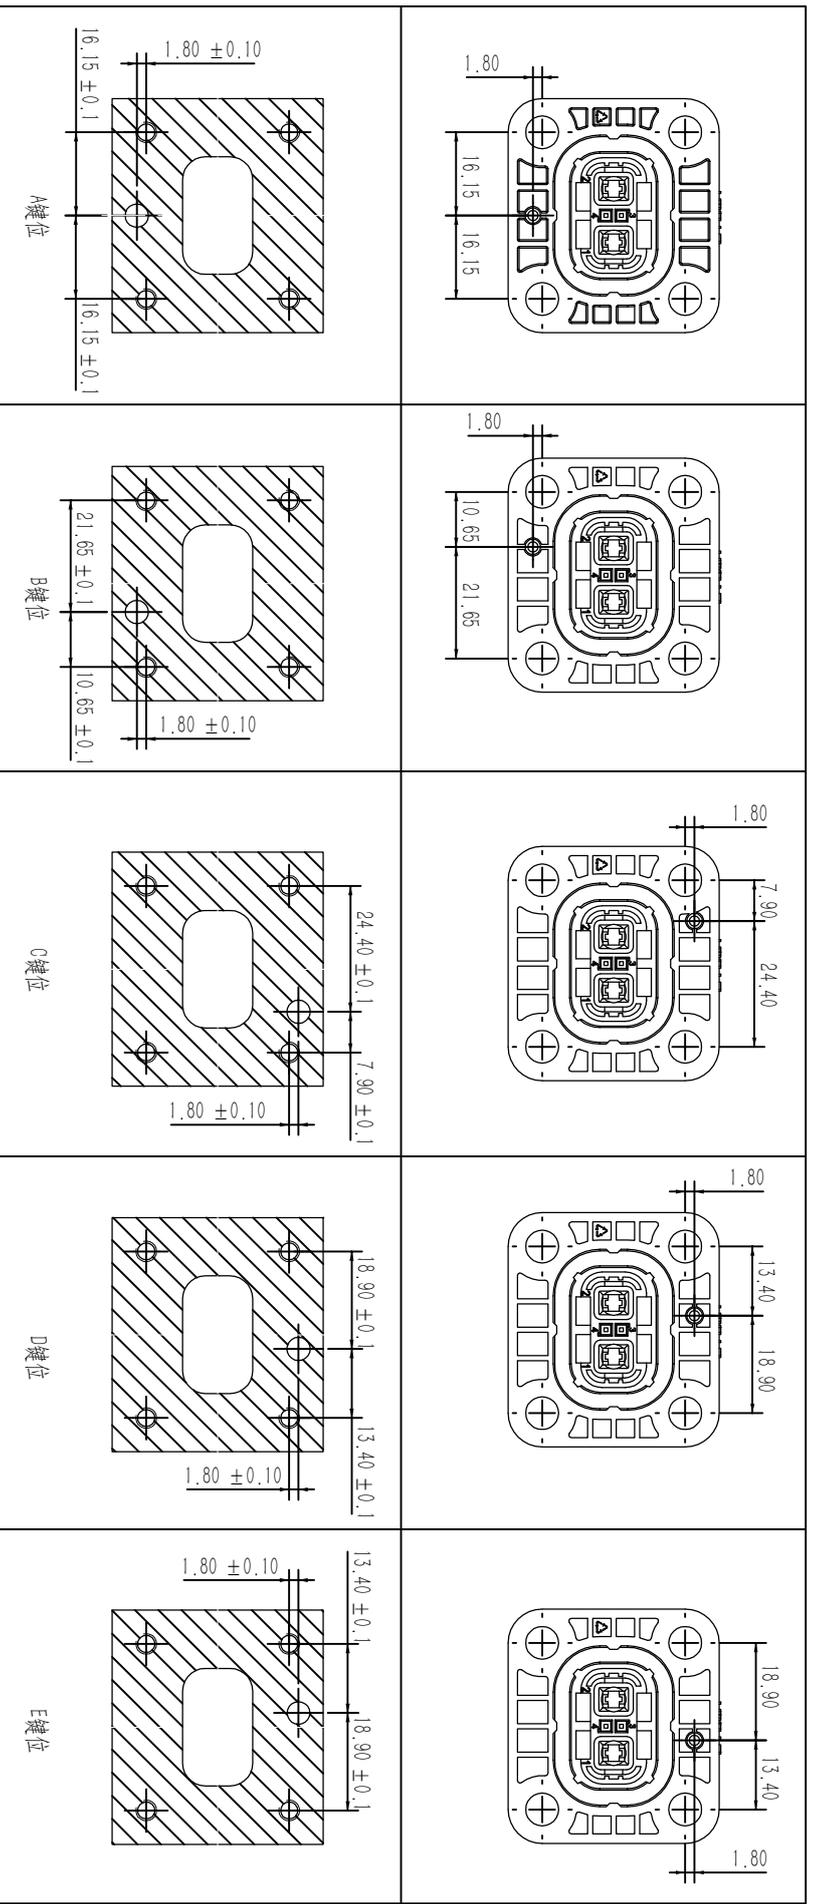

版权属于百勤所有，未经允许，不得转载，违者必究

<b>BALE</b>				<b>成都市百勤新能源科技有限公司</b>			
				重量	材料:	产品名称:	LVA280 两芯插座
设计	王富生	日期	2022/8/14	页面	2/2	未注公差 (mm):	物料编号:
审核				第一角投影		1位公差: ±1.0	见表格
批准						2位公差: ±0.5	图纸编号:
						3位公差: ±0.2	LVA082-31
						角度: ±2°	