


版本变更纪录				
版本	EDN#	变更内容	编制	审批
A	-	首次发行	王富生	M.D
			日期	
			2023/12/11	

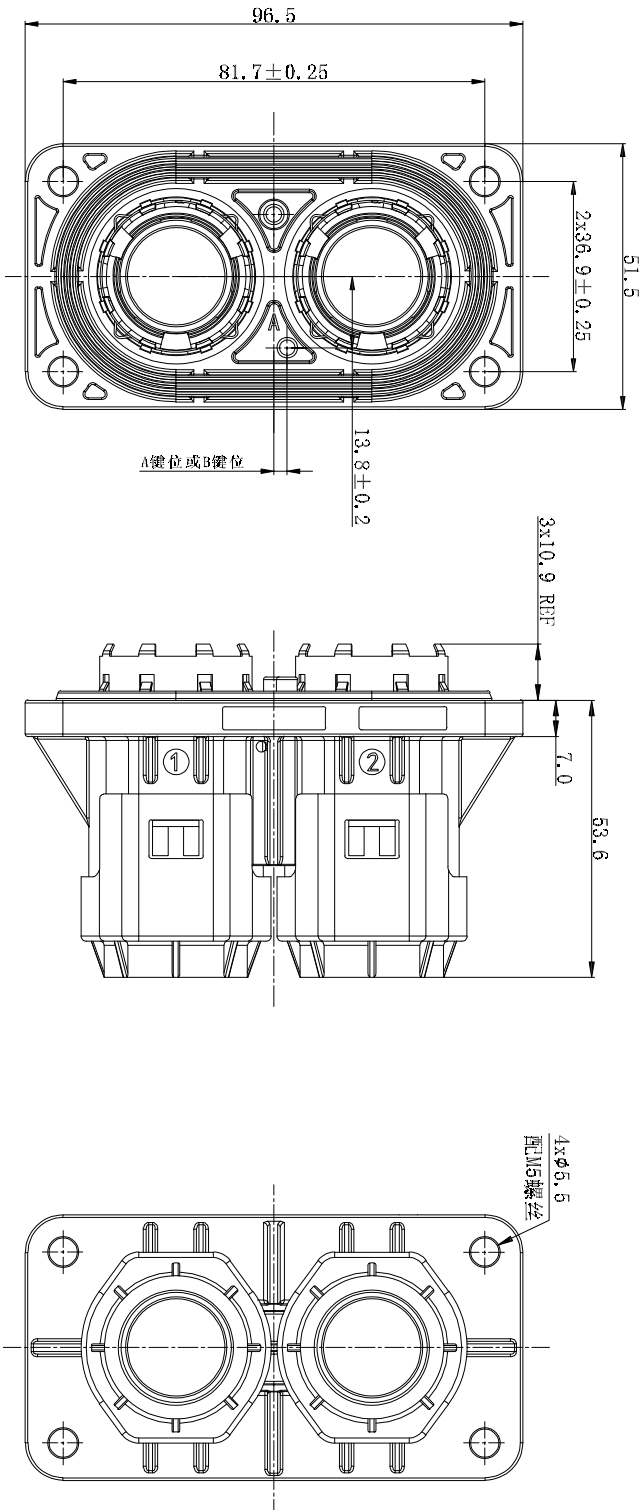

BLMPT 2 X - XXX

针数 键位 线缆

2针 A 95

3针 B 120

屏蔽电缆	料号	键位	尺寸	电缆外径 (mm)	额定电流
95mm ²	BLMPT2A-95	A	2.5±0.2	20.9 ⁺⁰ _{-0.8}	300A
120mm ²	BLMPT2B-120	B	-2.5±0.2	23.0 ⁺⁰ _{-0.8}	400A


1. 技术要求:
- 1.1 额定电流: 见表
- 1.2 额定电压: 1500V直流。
- 1.3 工作温度: -40° C至+125° C
- 1.4 耐湿性: IP67和IP69K (配合条件)
- 1.5 RoHS兼容
2. 所有尺寸仅供参考使用

BALE		四川百勤电气设备有限公司		
签 名	重 量	材 料:		产品名称: 2芯金属过孔连接器
	设计	日期	页 面	物料编码: /
	审核	2023/12/11	1/2	图纸编号: BLMPT2X-XXX
	批准		第三角投影	
		未注公差 (mm): 1位小数: ±1.0 2位小数: ±0.5 3位小数: ±0.2 角度: ±2°		

版本变更纪录				
版本	ECN#	变更内容	编制	审批
A	-	首次发行	王富生	M.D
			日期	
			2023/12/11	

BLMPT2A-XXX


安装面板建议

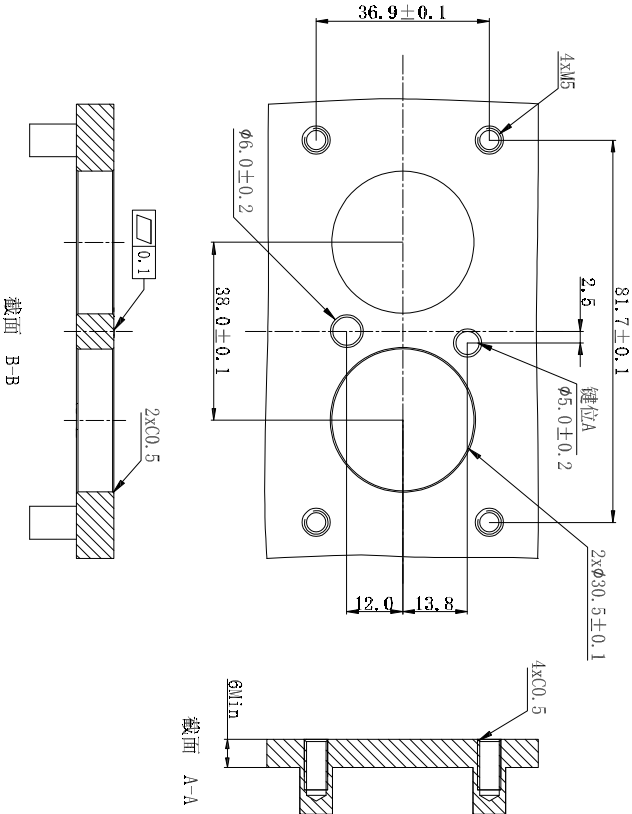

BLMPT2A-95

序号	名称	描述	数量
1	金属外壳	A键位，接95mm²屏蔽电缆	1
2	金属外壳	B键位，接120mm²屏蔽电缆	1
2	压套	接95mm²/120mm²屏蔽电缆	2
3	屏蔽罩	接95mm²/120mm²屏蔽电缆	2
4	密封圈	接95mm²/120mm²屏蔽电缆	2
5	后盖	接95mm²/120mm²屏蔽电缆	2

BLMPT2B-XXX

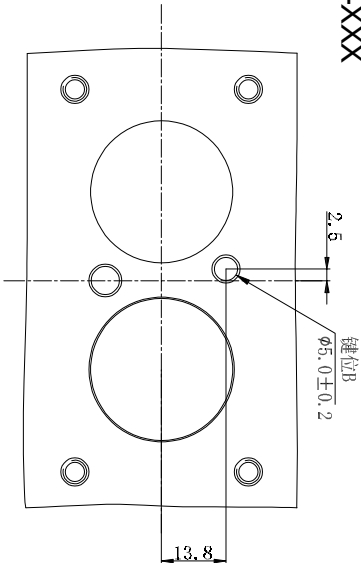

四川百勤电气设备有限公司			
BALE		重量	材料
/		/	
设计	王富生	日期	2023/12/11
审核		页面	2/2
批准		未注公差 (mm)	1位小数 ±1.0
		3位小数 ±0.2	角度: ±2°
		图纸编号:	BLMPT2X-XXX