


版本变更纪录				
版本	ECN#	变更内容	编制	审批
A	-	首次发行	王富生	M.D
			日期	
			2023/12/11	

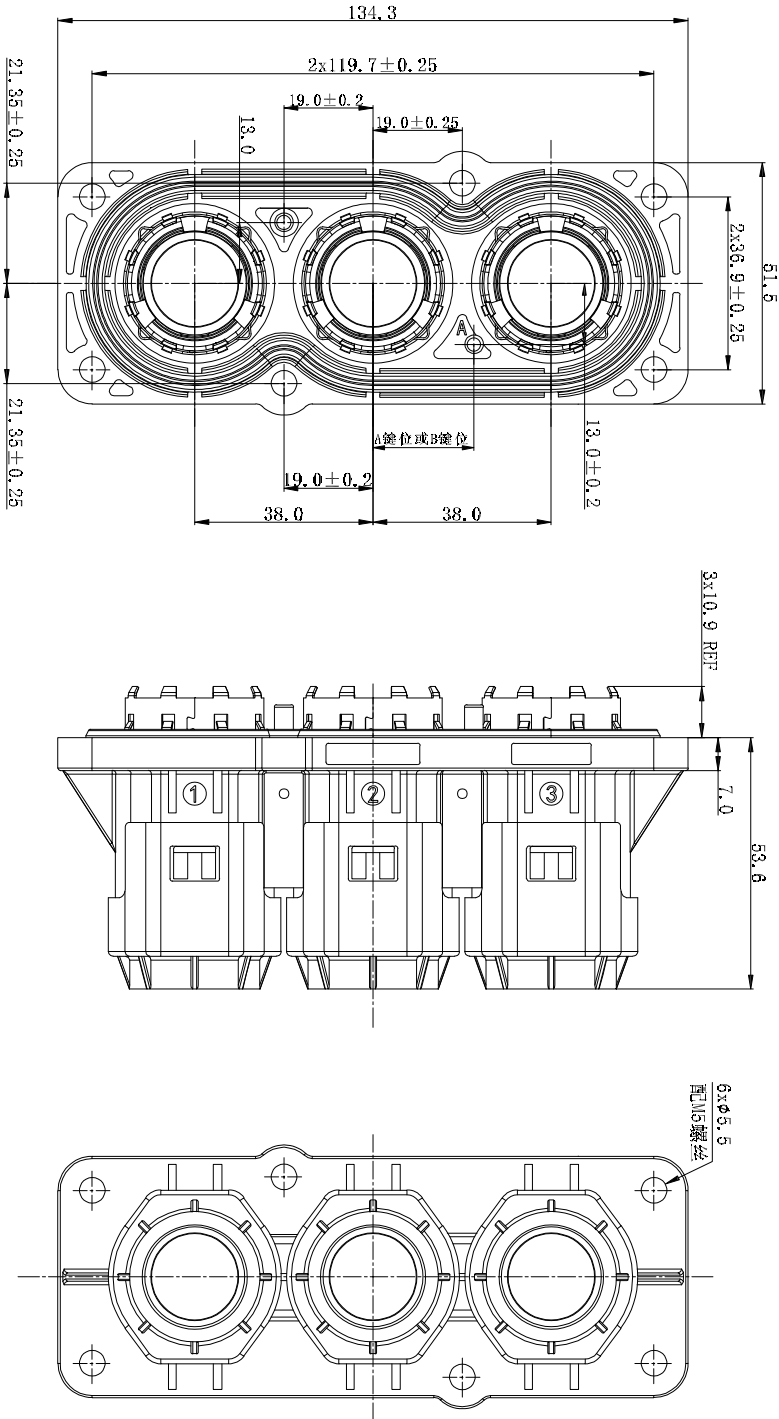

屏蔽电缆	型号	键位	尺寸	电缆外径 (mm)	额定电流
95mm ²	BLMPT3A-95	A	21.5±0.2	20.9 ^{+0.8} _{-0.8}	300A
120mm ²	BLMPT3B-120	B	16.5±0.2	23.0 ^{+0.8} _{-0.8}	400A

BLMPT3X-XXX

针数 键位 线缆

2针 A 95


3针 B 120

1. 技术要求:
- 1.1 额定电流: 见表
- 1.2 额定电压: 1500V直流。
- 1.3 工作温度: -40° C至+125° C
- 1.4 耐湿性: IP67和IP69K (配合条件)
- 1.5 RoHS兼容
2. 所有尺寸仅供参考使用

四川百勤电气设备有限公司			
BALE		重量	材料:
设计 王富生		日期 2023/12/11	页面 1/2
审核		第三角投影	未注公差 (mm): 1位小数: ±1.0 2位小数: ±0.5 3位小数: ±0.2 角度: ±2°
批准		图纸编号: BLMPT3X-XXX	

版本变更纪录				
版本	EON#	变更内容	编制	审批
A	-	首次发行	王富生	M.D
			日期	
			2023/12/11	


BLMPT3A-XXX 安装面板建议

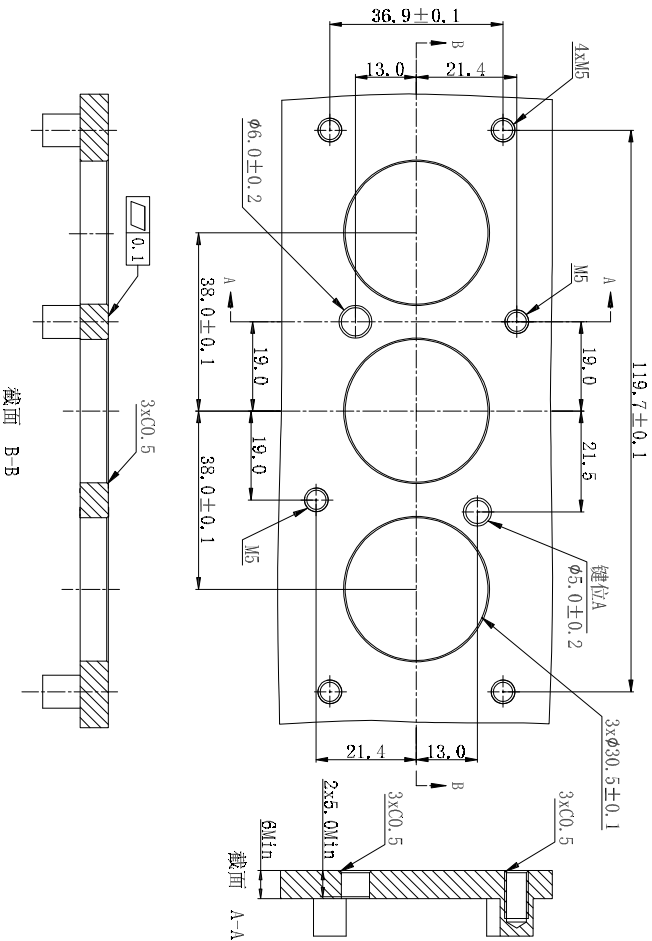

BLMPT3A-95

序号	名称	描述	数量
1	金属外壳	A键位，接95mm²屏蔽电缆	1
	金属外壳	B键位，接120mm²屏蔽电缆	1
2	压套	接95mm²/120mm²屏蔽电缆	3
3	屏蔽罩	接95mm²/120mm²屏蔽电缆	3
4	密封圈	接95mm²/120mm²屏蔽电缆	3
5	后盖	接95mm²/120mm²屏蔽电缆	3

BLMPT3B-XXX

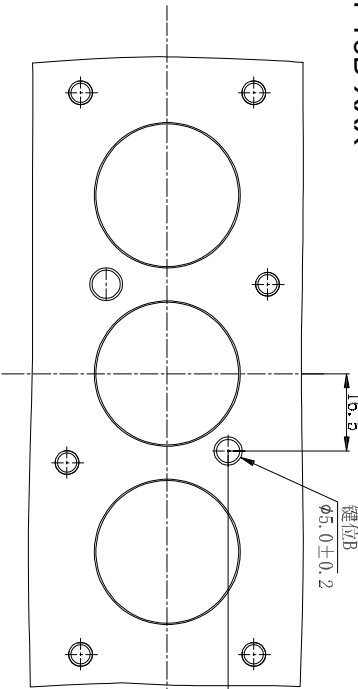

BALE				四川百勤电气设备有限公司			
重量		材料		产品名称		物料编码	
/		/		3芯金属过孔连接器		/	
设计	王富生	日期	2023/12/11	页面	2/2	1份人数	±1.0
审核						3份人数	±0.2
批准						第三角投影	角度: ±2°

版权归百勤所有，未经允许，不得转载，违者必究