
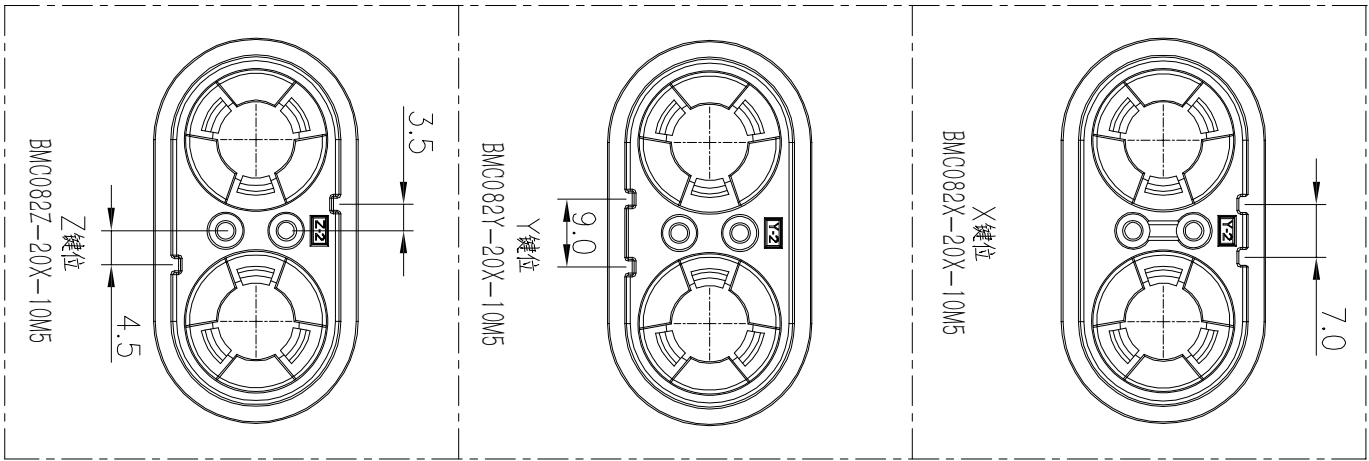
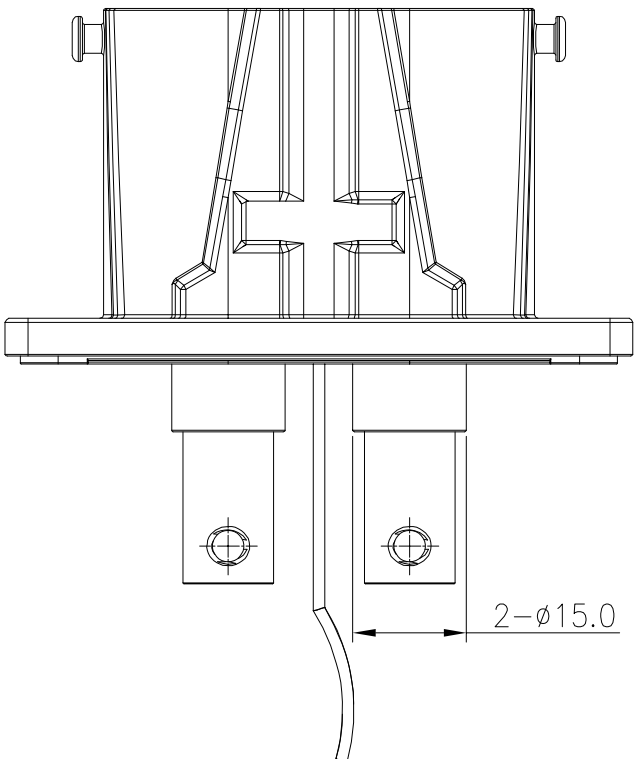
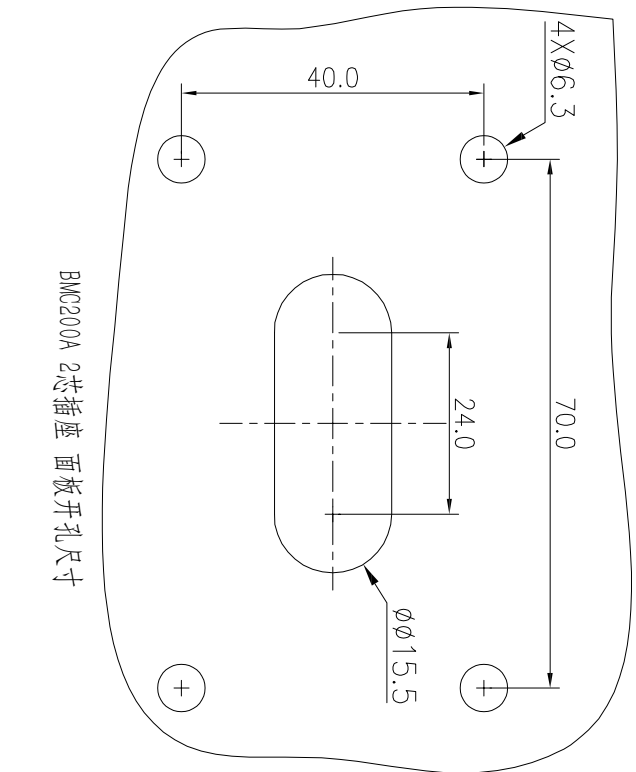
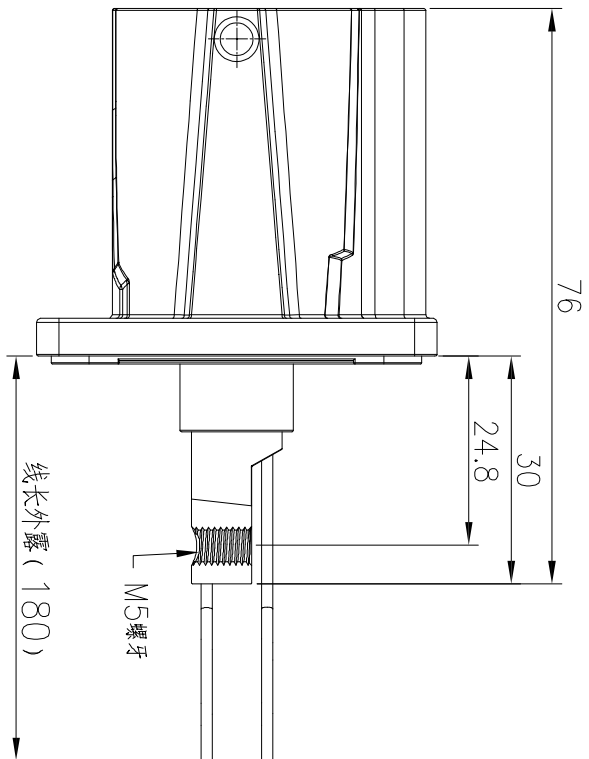


版本变更记录					
版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	--	首次发行	曾显军	M.D	2020/04/21

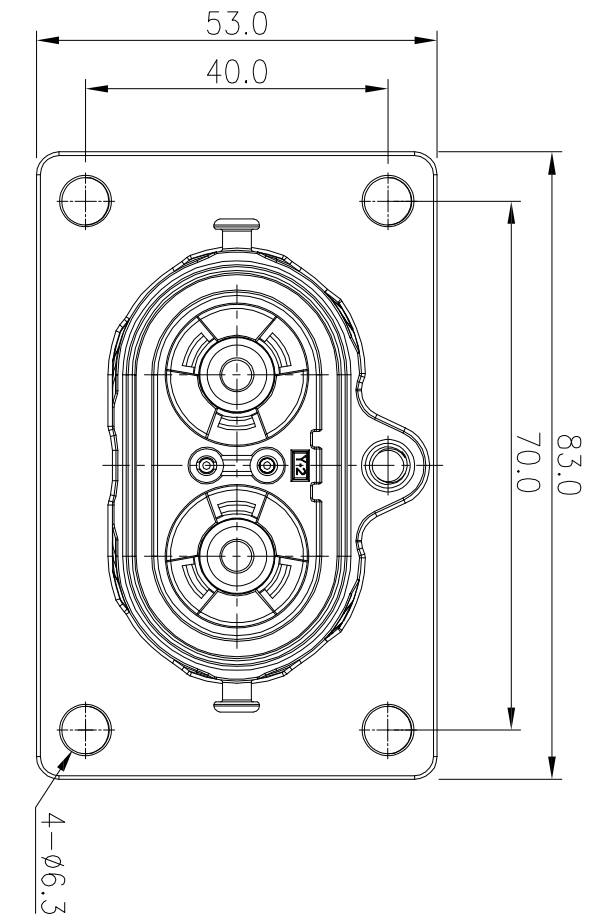


订购信息

BMC082X-20X-10M5	
X=X键位	0=不带互锁
Y=Y键位	1=带互锁
Z=Z键位	

技术要求:

1. 工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$
2. 额定电流: 200A
3. 绝缘电阻: $>200\text{M}\Omega$ 1000V DC,
4. 耐 电 压: 3000V AC, 1min 漏电流 $\leq 2\text{mA}$.
5. 防护等级: IP67 (带互锁情况下)。
6. 符合ROHS.

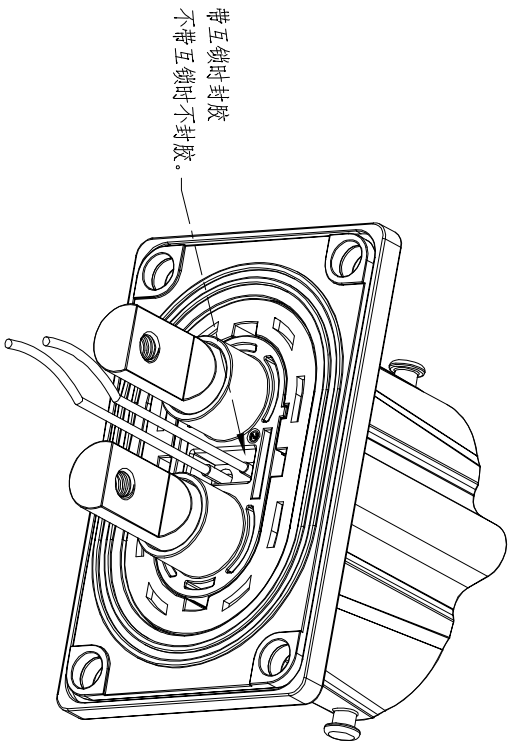

成都市百勒新能源科技有限公司			产品名称		
签 名	日期	未 注 公 差 (mm)	物料编码		
设计	曾显军	2020/04/21	BMC082X-20X-10M5		
审核	吴世虎	2020/04/21	图纸编号		
批准	邓永胜	2020/04/21	BMC082X-20X-10M5		