




版本变更记录					
版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	--	首次发行	曾显军	M.D	2020/04/21

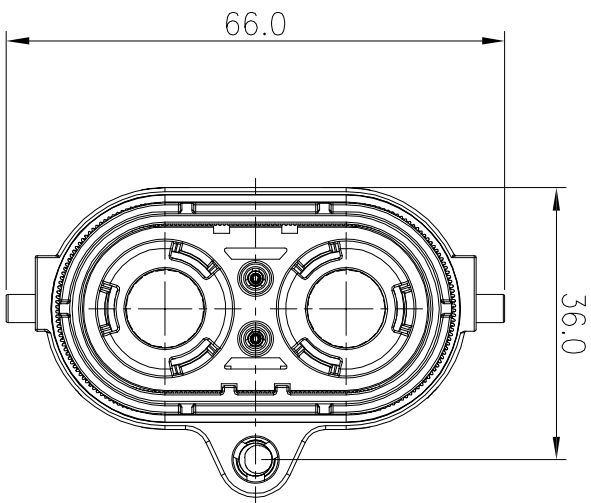

A

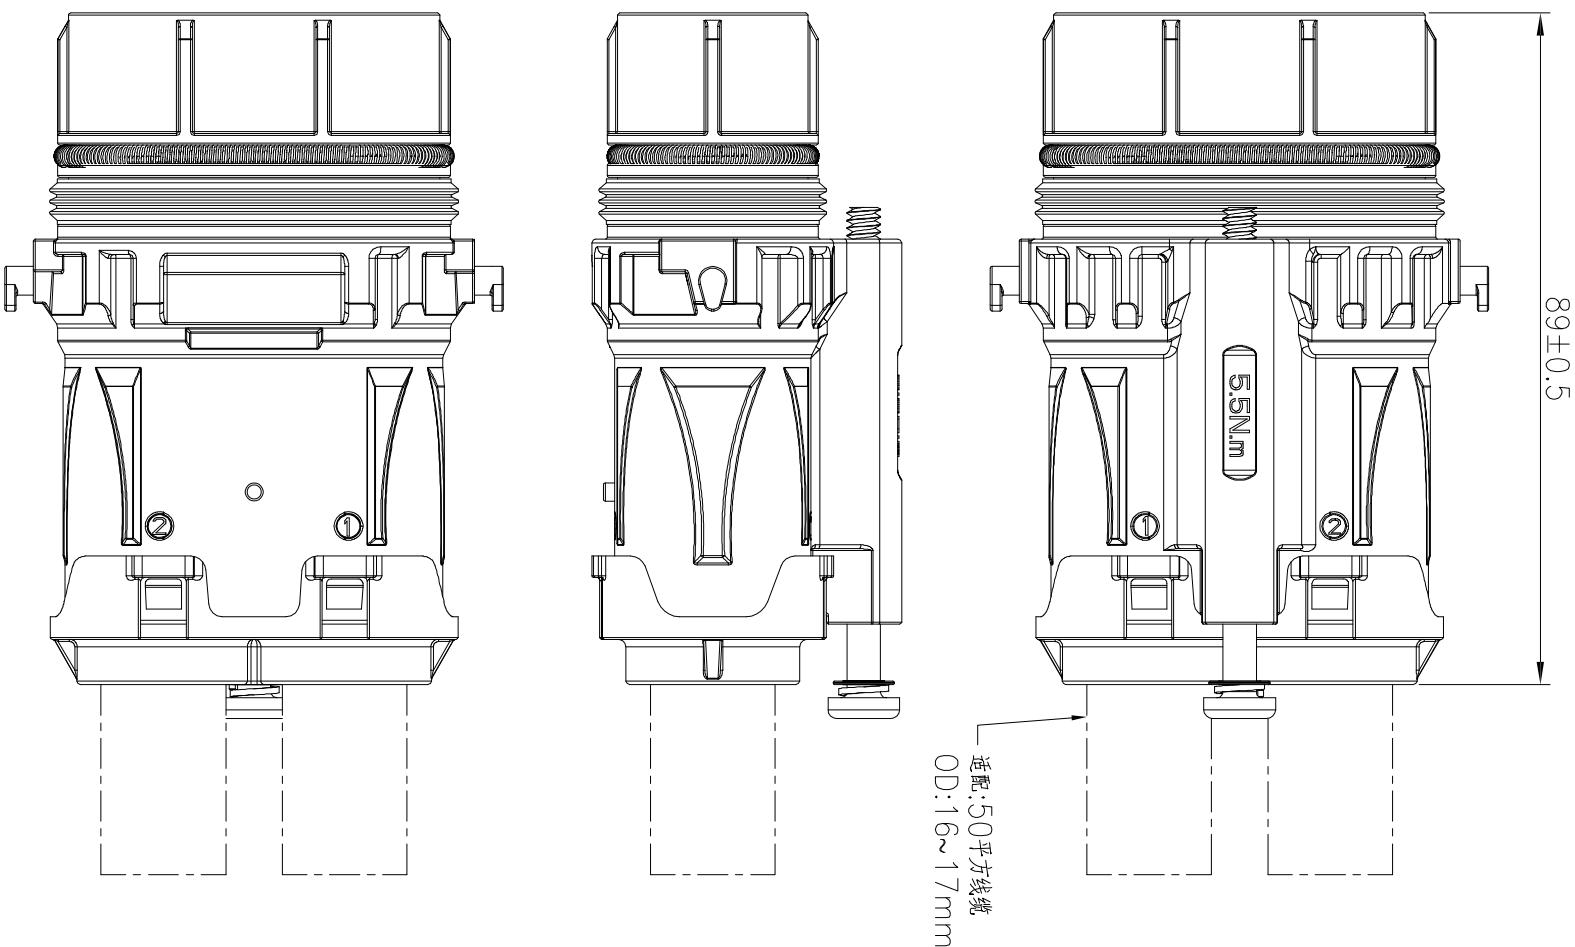

适配:50平方线缆
OD:16~17mm

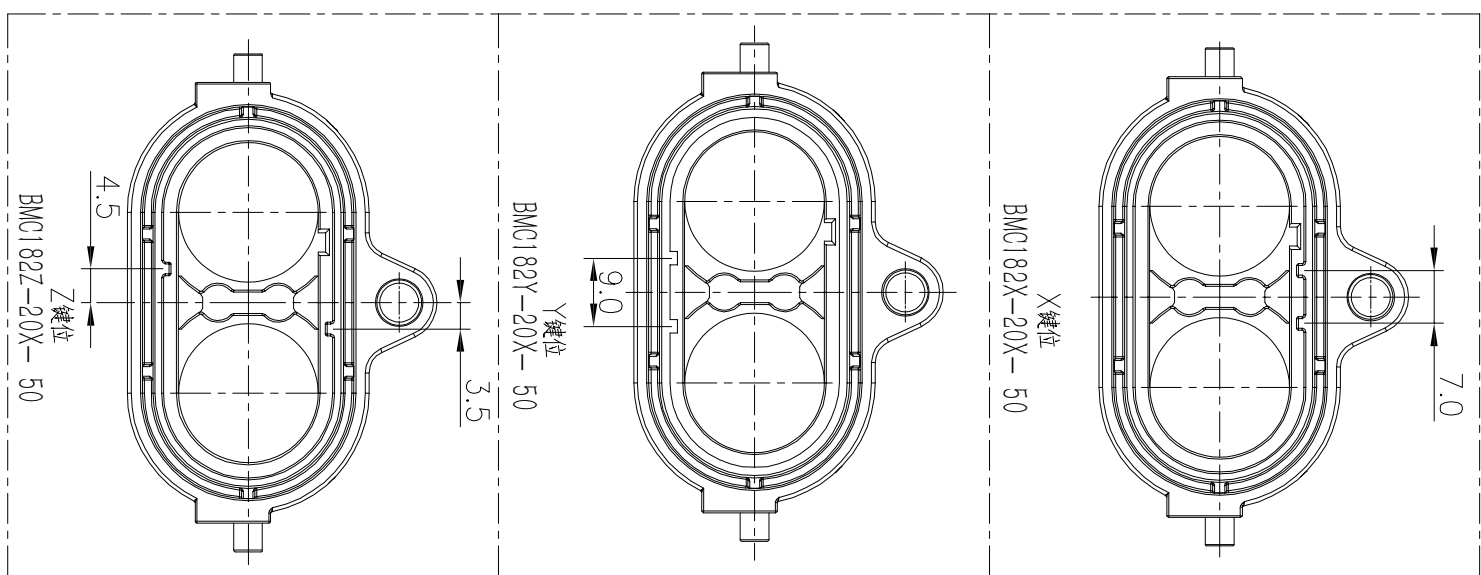

键位可选

X键位


BMC182X-20X-50

Y键位

BMC182Y-20X-50

Z键位

BMC182Z-20X-50

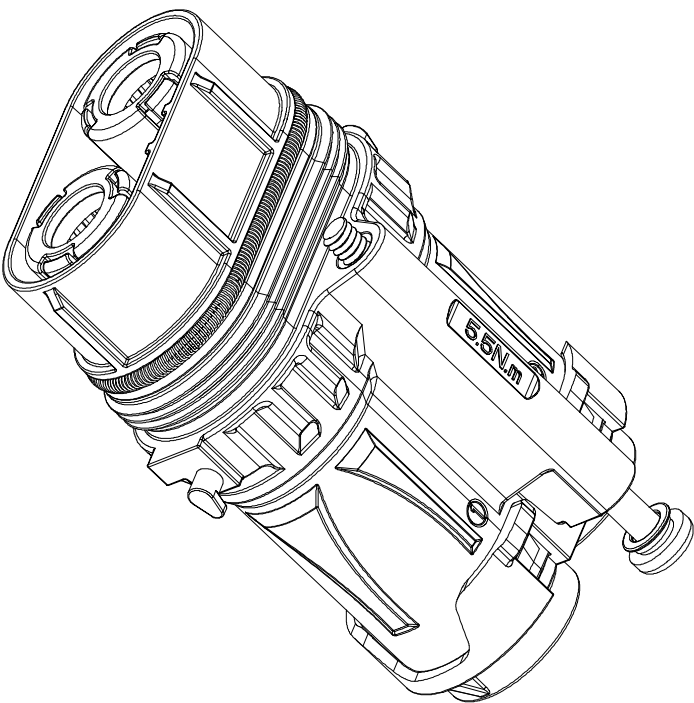

B

- 技术要求:
1. 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$.
 2. 额定电流: 200A.
 3. 绝缘电阻: $>200\text{M}\Omega$, 1000V DC
 4. 耐 电 压: 3000V AC, 1min 漏电流 $\leq 2\text{mA}$.
 5. 防护等级: IP67 (头座互配)。
 6. 符合RoHS。

订购信息

BMC182X-20X-50

X=X键位
Y=Y键位
Z=Z键位

0=不带互锁
1=带互锁

BALE

成都市百勒新能源科技有限公司

第三角投影

页 面

1 / 1

mm

A3

产品名称

未 注 公 差 (mm)

物料编码

BMC182X-20X-50

图纸编号

BMC182X-20X-50

签 名		日期	未 注 公 差 (mm)		物料编码
设计	曾显军	2026/04/21	X.X ±0.50		BMC182X-20X-50
审核	吴世虎	2026/04/21	X.XX ±0.15		
批准	邓永胜	2026/04/21	X.XXX ±0.05		
			ANGLES	±1°	