

版本变更记录				
版本	ECN#	变更内容	编制	审批
A	-	首次发行	王富生	M.D
			日期	2024/10/28




客户图纸

订购信息 ordering information

BMS12E-10-6 P N (023)

焊层 镀镍 镀锡 镀银
"023" 镀锡
"072" 镀银
焊层 镀镍 镀锡 镀银
"023" 镀锡
"072" 镀银

- 规格参数：
参考美军标MIL-DTL-26482系列I设计
1. 工作温度：-55℃~+125℃.
 2. 额定电流：7.5 Amps
 3. 额定电压：600 VAC Max
 4. 绝缘电阻：5000MΩ. MIN
- 在 25℃
5. 耐电压：1500 VAC
 6. 防护等级：IP67. (IP67: 1米水深30分钟)
 7. 电绝缘寿命：(电绝缘功能只限于屏蔽产品)
 8. 机械寿命：500 Min.
 9. 锁紧方式：卡扣连接
 10. 盐雾要求：96H

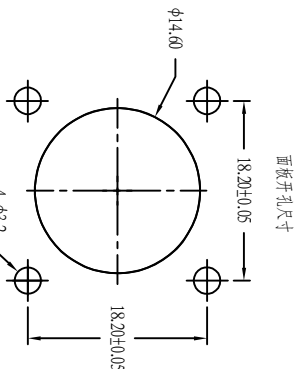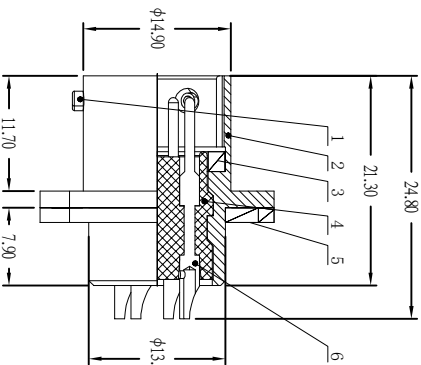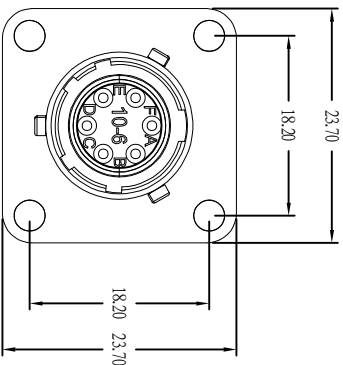

6	#20公插针	铜, 镀金	6
5	防水垫片	硅橡胶	1
4	胶芯	橡胶	1
3	密封圈	硅橡胶	1
2	法兰盘外壳	铝合金	1
1	铆钉	不锈钢	3
序号	物料名称	材质	数量

成都市百勒新能源科技有限公司

BALE

材料:

/

产品名称: BMS 10-6 公针
焊接式端子 法兰盘插座

物料编码:
图纸编号: 见订购信息

签 名		日期	页 面	备注公差 (mm): 1. 尺寸公差: ±0.5 2. 位置公差: ±0.2 3. 角度: ±2°	产品编号: BMS12E-10-6P (*)
设计	王富生	2024/10/28	1/2	第一版投影	
审核					
批准					