客户图纸

规格参数：
参考美军标MIL-DTL-26482系列I设计
1.工作温度：-55℃～+125℃.
2.额定电流：7.5 Amps
3.额定电压：600 VAC Max.
▲4.绝缘电阻：5000MΩ. MIN
在 25℃
〈S/C〉 ▲5.耐电压：1500 VAC
〈S/C〉 ▲6.防护等级：IP67.(IP67:1米水深30分钟)
7.电磁屏蔽（屏蔽功能只限于屏蔽产品）
8.机械寿命： 500 Min.
9.锁紧方式：卡扣连接
10.盐雾要求：96H


订购信息 ordering information


BMS16F-10-6 S N (023)

键位
缺省 "N"键位
"W"键位
"X"键位
"Y"键位
"Z"键位

镀层
缺省 镀橄榄绿铬
"023" 镀镍
"025" 黑锌
"072" 绿锌

版本变更纪录					
版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	-	首次发行	王富生	M.D	2024/10/28



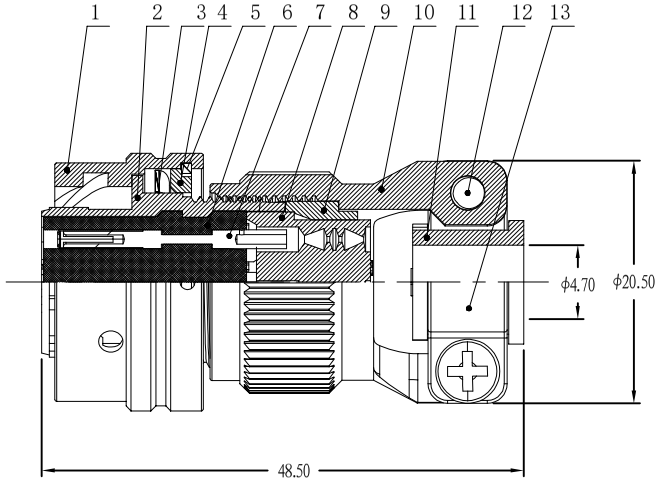

序号	物料名称	材质	数量
13	压板	铝合金	2
12	螺丝	不锈钢	2
11	电缆护套	硅橡胶	1
10	F型尾附	铝合金	1
9	封线体护套	尼龙66	1
8	封线体	硅橡胶	1
7	#20母插针	铜，镀金	6
6	胶芯	橡胶	1
5	卡簧	不锈钢	1
4	不锈钢挡圈	不锈钢	1
3	波形簧	不锈钢	1
2	插头壳体	铝合金	1
1	连接卡帽	铝合金	1

BALE

成都市百勒新能源科技有限公司

签名		日期	页面
设计	王富生	2024/10/28	1/2
审核			第一角投影
批准			

重量
材料： /

未注公差 (mm)：
1位小数：±1.0
2位小数：±0.5
3位小数：±0.2
角度：±2°

产品名称： BMS 10-6 母针
焊接式端子 直插头带尾夹

物料编码：
见订购信息

图纸编号：
BMS16F-10-6S(*)

版权归百勒所有，未经允许，不得转载，违者必究