

版本变更记录				
版本	ECN#	变更内容	编制	审批
A	-	首次发行	王富生	M.D
			日期	2024/10/28

订购信息 ordering information

客户图纸

规格参数：
参考美军标MIL-DTL-26482系列I设计
1. 工作温度：-55℃~+125℃。
2. 额定电流：7.5 Amps
3. 额定电压：600 VAC Max
4. 绝缘电阻：5000MΩ. MIN

在 25℃

<S/C> ▲5. 耐电压：1500 VAC

<S/C> ▲6. 防护等级：IP67. (IP67:1米水深30分钟)

7. 电蚀屏蔽 (屏蔽功能只限于屏蔽产品)



8. 机械寿命：500 Min.

9. 锁紧方式：卡扣连接


10. 盐雾要求：96H

BMS20SE-12-14 P N (023)


镀层 "N" 镀位
镀层 "X" 镀位
镀层 "Y" 镀位
镀层 "Z" 镀位
镀层 "023" 镀位
镀层 "025" 镀位
镀层 "072" 镀位

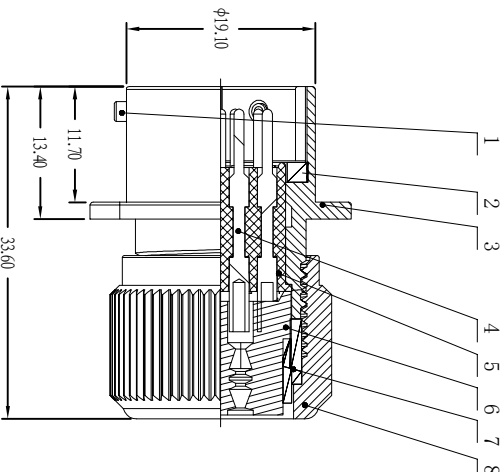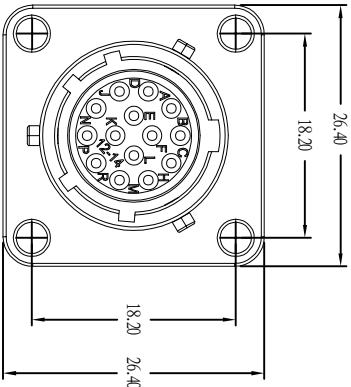

面板开孔尺寸

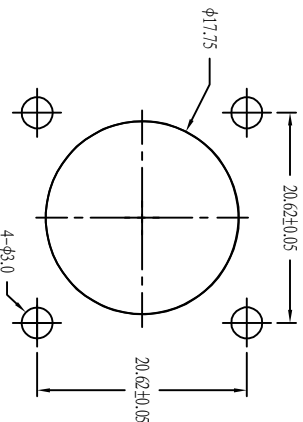

压接式插针



8	尾盖	铝合金	1
7	封线体保护套	尼龙66	1
6	封线体	硅橡胶	1
5	胶芯	橡胶	1
4	#20公插针	铜,镀金	14
3	法兰盘外壳	铝合金	1
2	密封圈	硅橡胶	1
1	铆钉	不锈钢	3
序号	物料名称	材质	数量

成都市百勒新能源科技有限公司

BALE

材料:

/

产品名称: BMS 12-14 公针

压接式端子 法兰盘插座

物料编码:

见表格

图纸编号:

BMS20SE-12-14P(*)

重量

1/2

公差 (mm): ±0.5

公差: ±0.2

公差: ±2°

公差: ±2°

公差: ±2°

公差: ±2°