



客户图纸

订购信息 ordering information

BMS20SE-12-98 S N (023)

键位 "N" 键位
键位 "X" 键位
键位 "Y" 键位
键位 "Z" 键位
键位 "023" 键位
键位 "025" 键位
键位 "072" 键位

- <S/C> ▲5. 耐电压: 1500 VAC
<S/C> ▲6. 防护等级: IP67. (IP67: 1米水深30分钟)
<S/C> ▲7. 电绝缘 (屏蔽功能只限于屏蔽产品)
<S/C> ▲8. 机械寿命: 500 Min.
<S/C> ▲9. 锁紧方式: 卡扣连接
<S/C> ▲10. 盐雾要求: 96H

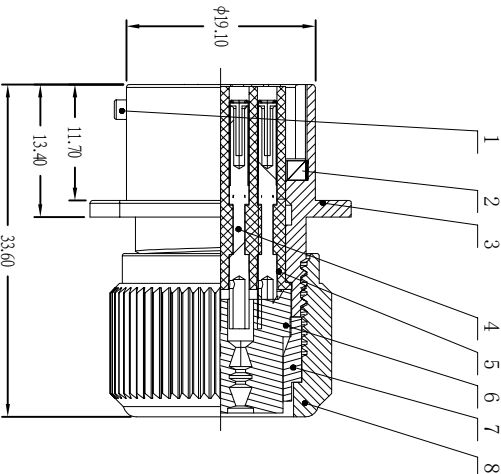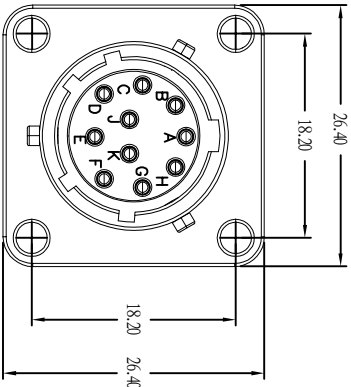

8	尾盖	铝合金	1
7	封线体保护套	尼龙66	1
6	封线体	硅橡胶	1
5	胶芯	橡胶	1
4	#20母插针	铜, 镀金	10
3	法兰盘外壳	铝合金	1
2	密封胶圈	硅橡胶	1
1	铆钉	不锈钢	3
序号	物料名称	材质	数量

BALE

成都市百勒新能源科技有限公司

产品名称: BMS 12-98 母针
压接式端子 法兰盘插座

物料编码: 见表格

图纸编号: BMS20SE-12-98S(*)

设计

审核

批准

日期

2024/10/28

1/2

第一版投影

角度: ±2°

公差 (mm):

1. 尺寸: ±0.5

2. 位置: ±0.2

重量

材料:

重量

材料:

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

</