客户图纸


规格参数：
参考美军标MIL-DTL-26482系列I设计
1.工作温度：-55℃～+125℃.
2.额定电流：7.5 Amps
3.额定电压：600 VAC Max.
▲4.绝缘电阻：5000MΩ. MIN
在 25℃
〈S/C〉 ▲5.耐电压：1500 VAC
〈S/C〉 ▲6.防护等级：IP67.(IP67:1米水深30分钟)
7.电磁屏蔽（屏蔽功能只限于屏蔽产品）
8.机械寿命： 500 Min.
9.锁紧方式：卡扣连接
10.盐雾要求：96H


订购信息 ordering information

BMS26F-12-10 P N (023)

- 键位
 缺省 "N"键位
 "W"键位
 "X"键位
 "Y"键位
 "Z"键位
- 镀层
 缺省 镀橄榄绿铬
 "023" 镀镍
 "025" 黑锌
 "072" 绿锌


版本变更纪录					
版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	-	首次发行	王富生	M.D	2024/10/28



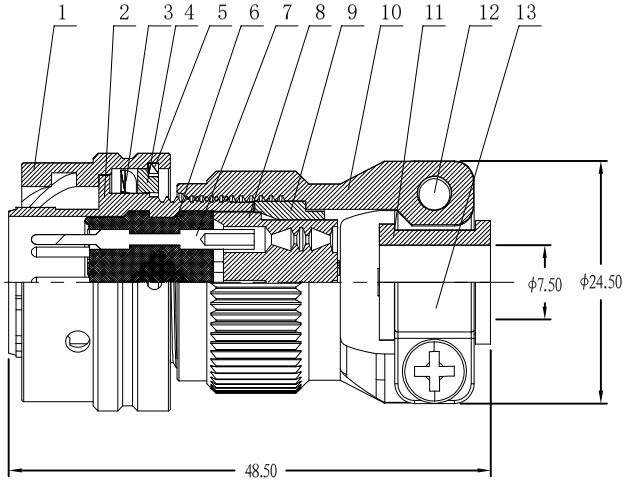

序号	物料名称	材质	数量
13	压板	铝合金	2
12	螺丝	不锈钢	2
11	电缆护套	硅橡胶	1
10	F型尾附	铝合金	1
9	封线体护套	尼龙66	1
8	封线体	硅橡胶	1
7	#20公插针	铜，镀金	10
6	胶芯	橡胶	1
5	卡簧	不锈钢	1
4	不锈钢挡圈	不锈钢	1
3	波形簧	不锈钢	1
2	插头壳体	铝合金	1
1	连接卡帽	铝合金	1

压接式插针



BALE

成都市百勒新能源科技有限公司

重量	材料： /	产品名称： BMS 12-10 公针 压接式端子 直插头带尾夹
签名	日期	页面
设计 王富生	2024/10/28	1/2
审核		第一角投影
批准		

未注公差 (mm):
1位小数：±1.0
2位小数：±0.5
3位小数：±0.2
角度：±2°

物料编码：见订购信息

图纸编号：BMS26F-12-10P(*)

版权归百勒所有，未经允许，不得转载，违者必究