




客户图纸

订购信息 ordering information

BMS26F-12-8 P N (023)

焊点 "N" 键位
焊点 "W" 键位
焊点 "Y" 键位
焊点 "Z" 键位
焊点 "023" 键位
焊点 "072" 键位

- 规格参数：
参考美军标MIL-DTL-26482系列I设计
1. 工作温度：-55℃~+125℃.
 2. 额定电流：7.5 Amps
 3. 额定电压：600 VAC Max
 4. 绝缘电阻：5000MΩ. MIN
- 在 25℃
5. 耐电压：1500 VAC
 6. 防护等级：IP67. (IP67:1米水深30分钟)
 7. 电蚀屏蔽 (屏蔽功能只限于屏蔽产品)
 8. 机械寿命：500 Min.
 9. 锁紧方式：卡扣连接
 10. 盐雾要求：96H

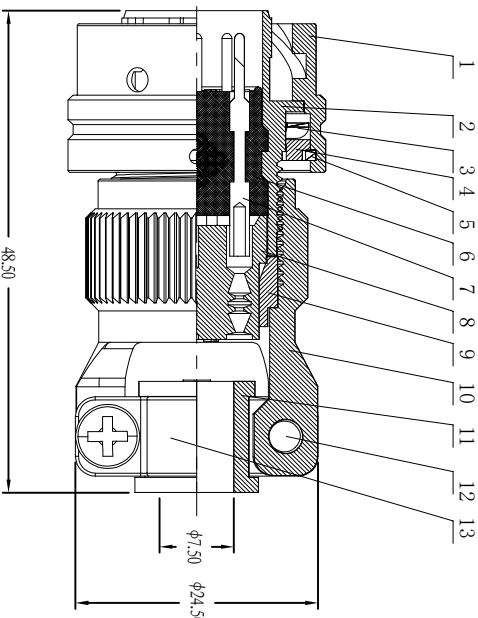

13	压板	铝合金	2
12	螺丝	不锈钢	2
11	电缆护套	硅橡胶	1
10	F型尾附	铝合金	1
9	封线体护套	尼龙66	1
8	封线体	硅橡胶	1
7	#20公插针	铜, 镀金	8
6	胶芯	橡胶	1
5	卡簧	不锈钢	1
4	不锈钢挡圈	不锈钢	1
3	波形簧	不锈钢	1
2	插头壳体	铝合金	1
1	连接卡帽	铝合金	1
序号	物料名称	材质	数量

成都市百勒新能源科技有限公司

BALE

材料:

/

产品名称: BMS 12-8 公针
压接式端子 直插头带尾夹

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-8P (*)

重量

页面

公差 (mm):
1. 长度: ±0.5
2. 宽度: ±0.2
角度: ±2°

设计: 王富生
审核: 王富生
批准: 王富生

日期

1/2

第一版投影

2024/10/28

角度: ±2°

数量