

版本变更记录				
版本	ECN#	变更内容	编制	审批
A	-	首次发行	王富生	M.D
			日期	2024/10/28



客户图纸

订购信息 ordering information

BMS26F-12-98 P N (023)

键位 "N" 键位
键位 "W" 键位
键位 "X" 键位
键位 "Y" 键位
键位 "Z" 键位
键位 "023" 键位
键位 "072" 键位

- 规格参数：
参考美军标MIL-DTL-26482系列I设计
1. 工作温度：-55℃~+125℃.
 2. 额定电流：7.5 Amps
 3. 额定电压：600 VAC Max
 4. 绝缘电阻：5000MΩ. MIN
- 在 25℃
5. 耐电压：1500 VAC
 6. 防护等级：IP67. (IP67:1米水深30分钟)
 7. 电蚀屏蔽 (屏蔽功能只限于屏蔽产品)
 8. 机械寿命：500 Min.
 9. 锁紧方式：卡扣连接
 10. 盐雾要求：96H

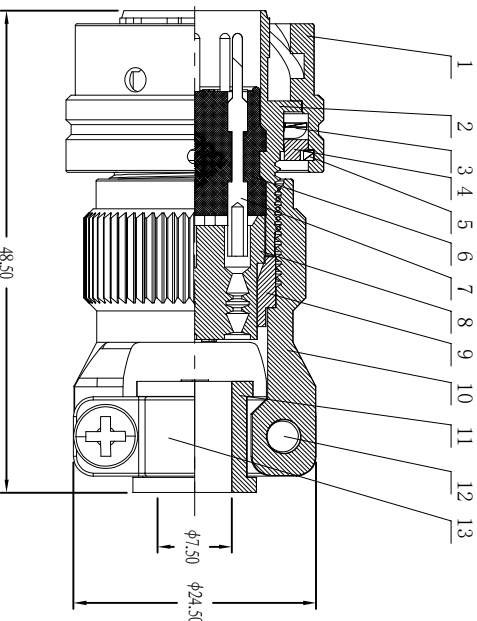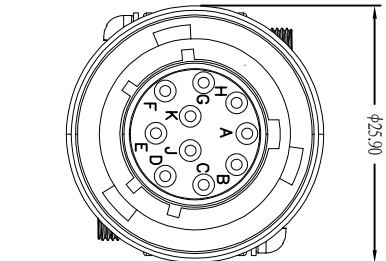

13	压板	铝合金	2
12	螺丝	不锈钢	2
11	电缆护套	硅橡胶	1
10	F型尾附	铝合金	1
9	封线体护套	尼龙66	1
8	封线体	硅橡胶	1
7	#20公插针	铜, 镀金	10
6	胶芯	橡胶	1
5	卡簧	不锈钢	1
4	不锈钢挡圈	不锈钢	1
3	波形簧	不锈钢	1
2	插头壳体	铝合金	1
1	连接卡帽	铝合金	1
序号	物料名称	材质	数量

成都市百勒新能源科技有限公司

BALE

材料:

/

产品名称: BMS 12-98 公针
压接式端子 直插头带尾夹

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2


公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

压接式插针



设计

审核

批准

日期

2024/10/28

王富生

1/2

第一版投影

角度: ±2°

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2

角度: ±2°

物料编码:

见订购信息

图纸编号:

BMS26F-12-98P (*)

重量

页面

1/2

公差 (mm):

±0.5

±0.2