

- 规格参数:
 1. 工作温度: -40℃ ~ +125℃ (含温升)
 2. 额定电流: 500 A
 3. 额定电压: 1500 VDC
 4. 耐压: 6000 VDC, 4000 VAC
 5. 绝缘电阻: 2GΩ (Min)
 6. 防护等级: 非对配状态下满足IPXXB, 对配状态下满足IPXXD
 7. 机械寿命: 100 Min
 8. 配对插座: 见图纸 "PEC08-500"






客户图纸

订购信息 Ordering Information


PEC58 X - 500 - 150	
键位及颜色: X, 橙色 Y, 黑色	线缆大小: 120=120mm ² 135=135mm ² 150=150mm ²

版本变更纪录

版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A1	-	首次发行	王富生	M.D	2022/12/11

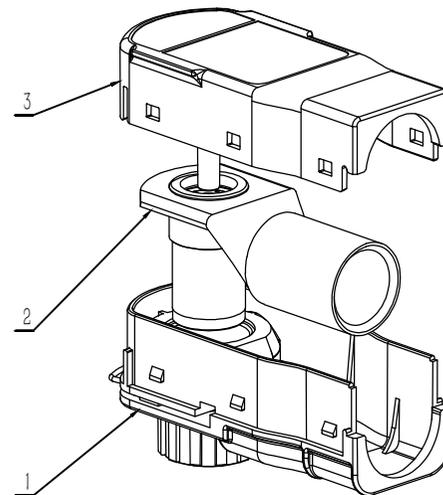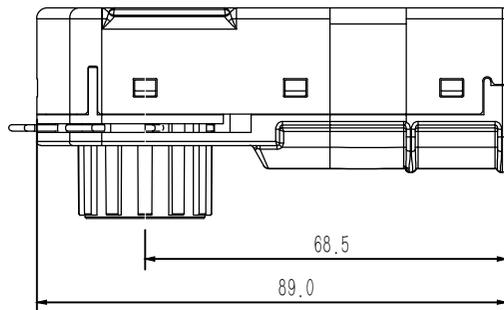

M方向键位示意图

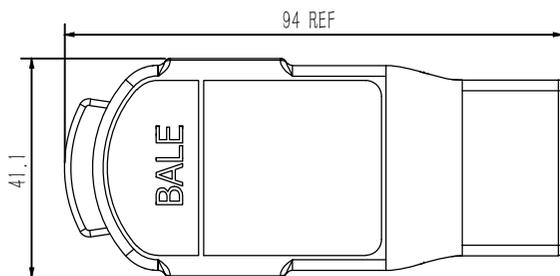

产品料号	产品描述	线缆外径	导体直径	尺寸 "A"
PEC58X-500-120	PEC500A 组装式带键位插头 120mm ² X键	ϕ 19.7±0.5	ϕ 15.5	ϕ 22.2
PEC58Y-500-120	PEC500A 组装式带键位插头 120mm ² Y键	ϕ 19.7±0.5	ϕ 15.5	ϕ 22.2
PEC58X-500-135	PEC500A 组装式带键位插头 135mm ² X键	ϕ 21.3±0.5	ϕ 16.5	ϕ 23.8
PEC58Y-500-135	PEC500A 组装式带键位插头 135mm ² Y键	ϕ 21.3±0.5	ϕ 16.5	ϕ 23.8
PEC58X-500-150	PEC500A 组装式带键位插头 150mm ² X键	ϕ 22.5±0.5	ϕ 16.5	ϕ 23.8
PEC58Y-500-150	PEC500A 组装式带键位插头 150mm ² Y键	ϕ 22.5±0.5	ϕ 16.5	ϕ 23.8

3	插头胶壳	PA66	1
2	插头母端子	铜合金	1
1	插头胶芯	PA66	1
序号	物料名称	材质	数量

BALE				成都市百勒新能源科技有限公司			
重量		材料: /		产品名称: PEC 500A 组装式带键位插头		物料编码: 见表格	
设计	王富生	日期	2022/12/11	页面	1/1	未注公差 (mm): 1位小数: ±0.25 2位小数: ±0.10 3位小数: ±0.05	
审核				第一角投影		图纸编号: PEC58-500	
批准				角度: ±2°			

版权归百勒所有, 未经允许, 不得转载, 违者必究