



版本变更记录			
版本	变更内容	编制	审批
A	首次发行	王富生	M.D
			2024/10/21

订购信息 Ordering Information

BMP28 X -50 1- 185 - Y01			
屏蔽: 28 屏蔽弯头	键位: X 橙色 Y 黑色 U 黄色 V 绿色 W 红色	高压互锁: 0 非高压互锁 1 高压互锁	线缆大小: 185=185mm
盐雾要求: Y01: 336小时 Y02: 480小时			

客户图纸

- 规格参数:
- 工作温度: -40°C~+125°C.
 - 额定电流: 500A (Max).
 - 额定电压: 1500 VDC.
 - 绝缘电阻: 500 VDC(高压互锁). 28Ω.
 - 耐电压: 5500V(高压互锁). 4000 VAC/6000 VDC, 500 VAC(高压互锁).
 - 防护等级: IP68 & IP69K (IP68: 1米水深48小时).
 - 电液屏蔽 (屏蔽功能只限于屏蔽产品).
 - 机械寿命: 100 Mm.
 - 带自动二次锁扣.
 - 带高压互锁 (高压互锁功能只限于带高压互锁产品).
 - 对配插座: BMP0-501.

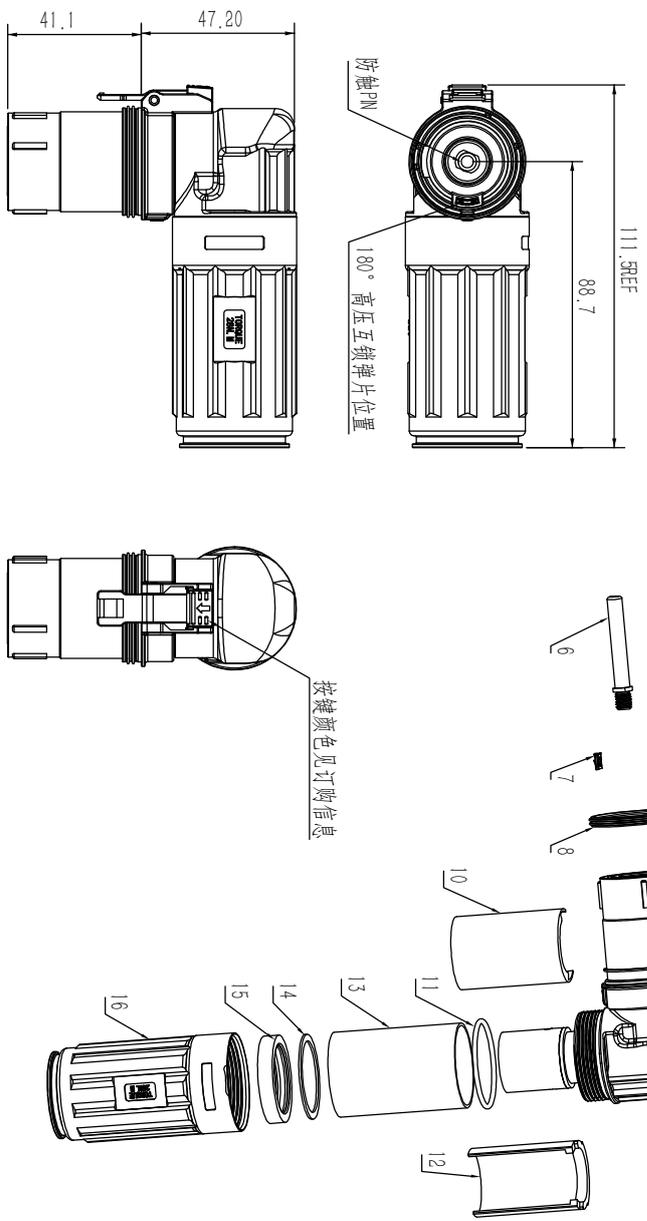
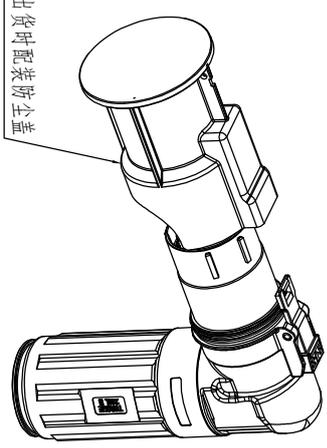


序号	物料名称	材质	数量
17	防尘盖	PP	1
16	尾盖	5#锌合金	1
15	密封胶	阻燃硅橡胶 硅胶	1
14	垫片	不锈钢	1
13	铜套	铝合金	1
12	绝缘壳1	PBT	1
11	0型圈	阻燃氟橡胶 黑色	1
10	绝缘壳2	PBT	1
9	插头主体	/	1
8	密封圈	阻燃氟橡胶 黑色	1
7	互锁弹片	镀锌 (不带高压互锁无比零件)	1
6	防触PIN	PA66	1
5	按钮	PBT	1
4	压簧	不锈钢	1
3	扭簧	不锈钢	1
2	销钉	黄铜	1
1	按键	2#锌合金	1

成都市百勤新能源科技有限公司

产品名称: BMP500A 185平方 弯插头		物料名称: 物料名称	
重量: /		材料: /	
设计	王富生	日期	2024/10/21
审核		页面	1/3
批准		未定公差 (mm): 1位小数 ±1.0, 2位小数 ±0.2, 3位小数 ±0.2, 角度: ±2°	
图纸编号: BMP28-501-185		物料编号: 见表格	

版本变更记录					
版本	EN#	变更内容	编制	审批	日期
A	-	首次发行	王富生	M.D	2024/10/21

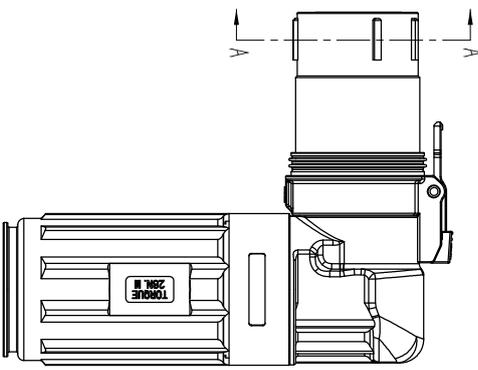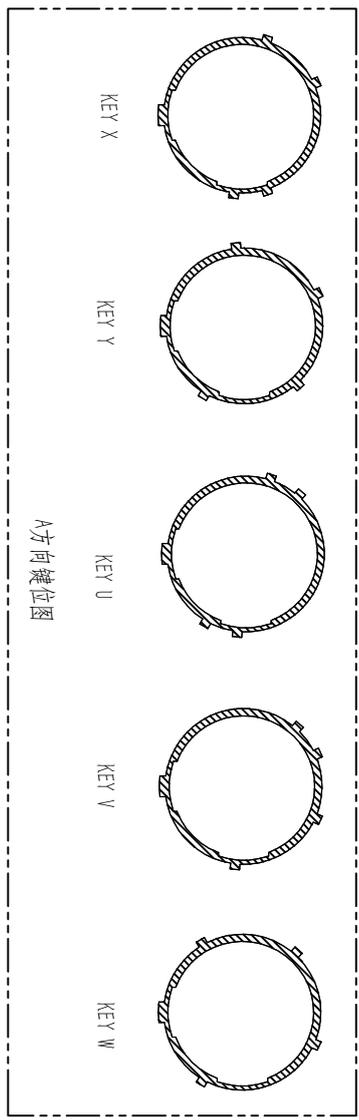

屏蔽、带互锁产品			屏蔽、不带互锁产品		
产品料号	产品描述	线缆外径	产品料号	产品描述	线缆外径
BMP28X-501-185	500A 弯头 185平方 屏蔽 带互锁 X键位		BMP28X-500-185	500A 弯头 185平方 屏蔽 X键位	
BMP28Y-501-185	500A 弯头 185平方 屏蔽 带互锁 Y键位		BMP28Y-500-185	500A 弯头 185平方 屏蔽 Y键位	
BMP28U-501-185	500A 弯头 185平方 屏蔽 带互锁 U键位	27.1±0.5	BMP28U-500-185	500A 弯头 185平方 屏蔽 U键位	27.1±0.5
BMP28V-501-185	500A 弯头 185平方 屏蔽 带互锁 V键位		BMP28V-500-185	500A 弯头 185平方 屏蔽 V键位	
BMP28W-501-185	500A 弯头 185平方 屏蔽 带互锁 W键位		BMP28W-500-185	500A 弯头 185平方 屏蔽 W键位	


BALE			成都市百勒新能源科技有限公司		
签 名	日期	页 面	材 料	产 品 名 称	物 料 编 号
王富生	2024/10/21	2/3	/	BMP500A 185平方 弯插头	见表格
审 核					
批 准					

未注公差 (mm):
1位小数: ±1.0
2位小数: ±0.2
3位小数: ±0.2
角度: ±2°

版本变更记录

版本	EQM#	变更内容	编制	审批	日期
A	-	首次发行	王富生	M.D	2024/10/21



插头主体

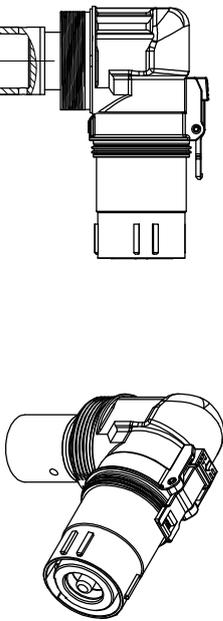



尺寸 "B"

型号	屏蔽线外径	尺寸 "B"	尺寸 "C"	尺寸 "D"	尺寸 "E"
BMP28(X)-50(1)-185	27.1±0.5	19.0±0.1	27.9±0.1	29.2±0.1	26.5±0.25


垫片

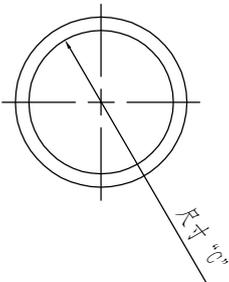

尾盖

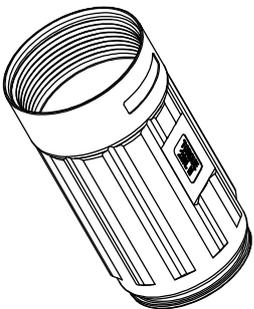

屏蔽密封塞

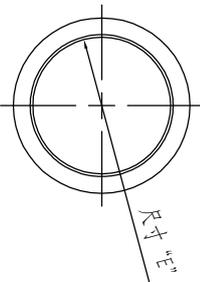

BALE

成都市百勒新能源科技有限公司

重量

材料:

产品名称:
BMP500A 185平方弯插头

设计

王富生

日期

3/3

公差 (mm):

审核

王富生

日期

3/3

公差 (mm):

批准

王富生

日期

3/3

公差 (mm):

批准

王富生

日期

3/3

公差 (mm):

批准

王富生

日期

3/3

公差 (mm):

物料编号:

见表格

图纸编号:

BMP28-501-185